

ラベルプリンター ユーザーズマニュアル／オンラインマニュアル 読み替え表

MultiCoder 500L3DXシリーズ、MultiCoder 500L3TXシリーズは、モデル名を以下に読み替えてマニュアルをご使用ください。


読み替えのモデルはMultiCoder 500L3Dシリーズ／500L3Tシリーズが対象となります。

読み替え前のモデル名	読み替え後のモデル名
MultiCoder 500L3DC	MultiCoder 500L3DX
MultiCoder 500L3DCL	MultiCoder 500L3DXL
MultiCoder 500L3TC	MultiCoder 500L3TX
MultiCoder 500L3TCL	MultiCoder 500L3TXL

各シリーズのひとつを例として記載していますが、それぞれのシリーズの中のモデルも同じように読み替えてください。


■ 例1

MultiCoder 500L3DC を MultiCoder 500L3DX に読み替える。

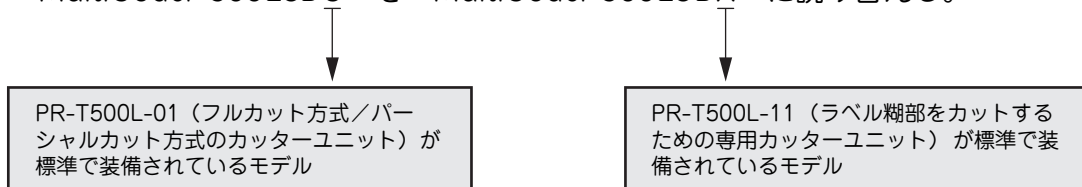

■ 例2

MultiCoder 500L3TC を MultiCoder 500L3TX に読み替える。

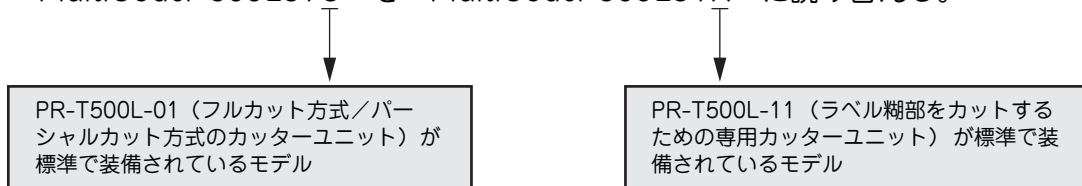

ユーザーズマニュアルの3章「用紙規格と印刷範囲」

「連続印刷ラベル紙（MultiCoder 500L3DX／3TXタイプ）」、「カット印刷（フルカット）ラベル紙（MultiCoder 500L3DX／3TXタイプ）」のラベル台紙幅（粘着紙部分）は28～80mmになります。

その他のモデルで上記条件の場合、ラベル台紙幅は28～118mmになります。

（次ページへ続く）

訂正

ラベルプリンターユーザーズマニュアルに記載の内容について訂正します。

マニュアル名	指 定	該当ページ	対象装置
MultiCoder 500Lシリーズ ラベルプリンター ユーザーズマニュアル (本プリンターに添付のマニュアル です。)	853-810932-001-A 第2版	3章「用紙規格と印刷範囲」 94ページ 95ページ 97ページ	MultiCoder 500Lシリーズ

■ 「用紙規格と印刷範囲」

- 94ページ 連続印刷（自動カット送り対応）タグ紙（MultiCoder 500L3D）
- 95ページ 連続印刷（自動カット送り非対応）タグ紙（MultiCoder 500L3D）
- 97ページ カット印刷（フルカット）タグ紙（MultiCoder 500L3D）

符 号	項 目	仕 様
		感 熱
B	タグ幅	25～118mm

補足説明

ラベルプリンターユーザーズマニュアルに記載の内容について補足の説明をします。

■ 連続印刷でリストバンドに印刷する 134ページ

リストバンドに印刷する場合、プリンタードライバーの [印刷速度] の設定は [50.8mm/秒] を推奨します。

