

LAN ボード

LAN ボード

1.概要

型名	製品名
N8504-40	100BASE-TX 接続ボード
N8504-39	1000BASE-SX 接続ボード
N8504-05	B4680 接続ボード(5/2)
N8504-06	B4680 接続ボード(5/T)
N8504-25B	B4680 接続ボード(T)

2.機能仕様


	N8504-40	N8504-39
拡張スロットバス形式	PCI	PCI
適合規格	IEEE802.3	IEEE902.3Z
最大伝送速度(Mbps)	100/10	1000
伝送路	UTP Category5	MMF
その他	AFT/ALB 対応(NT4.0 のみ)	—
サポート機種	110Ea,110La,120La, 120Ma,140Ma,140Ha, 180Ha	110Ea,110La,120La, 120Ma,140Ma,140Ha, 180Ha

	N8504-05	N8504-06	N8504-25B
拡張スロットバス形式	PCI	PCI	PCI
適合規格	IEEE/ANSI 802.3	IEEE/ANSI 802.3	IEEE/ANSI 802.3
最大伝送速度(Mbps)	10	10	10
インタフェース	10BASE-5/2	10BASE-5/T	10BASE-T
その他	—	—	NetWare SMP/SFT、 LANalyzer 使用不可
サポート機種	110Ea,110La,120La, 120Ma,140Ma,140Ha, 180Ha	110Ea,110La,120La, 120Ma,140Ma,140Ha, 180Ha	110Ea,110La,120La, 120Ma,140Ma,140Ha, 180Ha

■AFT(Adapter Fault Tolerance)

AFT とは、LAN ボードを 2 台搭載することで、プライマリボードが故障した場合、即座にバックアップボードに切り替え運用を継続させる機能。

- 2 台の 100BASE-TX 接続ボード中 1 台をプライマリボード、残りをバックアップボードとして設定する
- 専用 LAN ドライバソフトウェアがボードの障害状況を監視しており、プライマリボードが故障した場合、即座にバックアップボードに切り替え運用を継続。アプリケーションなどのソフトウェアが問題なく継続動作するように、プライマリボードの IP アドレスおよび MAC アドレスをバックアップボードが継承する。

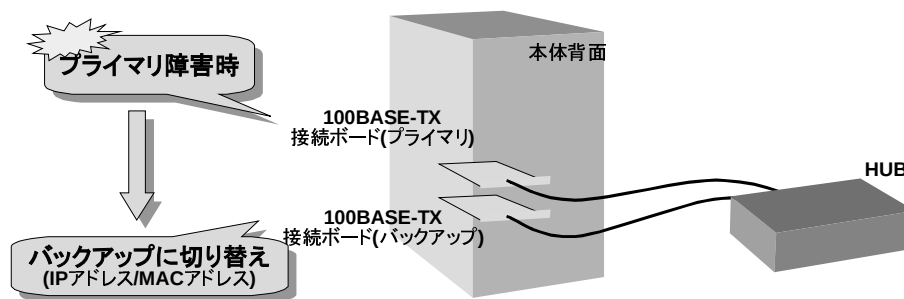


※本機能は Windows NT Server 4.0 使用時のみ有効。

■ALB(Adaptive Load Balancing)

100BASE-TX 接続ボード[N8504-40]を本体に複数搭載することで、サーバからの送信スループットを向上(140Ma を除く本体標準の LAN ボードは未対応)。

- ・プライマリの MAC アドレス、IP アドレスを通信に使用。
- ・各ボードの単位時間あたりの送信量をもとに、送信量の少ないボードにセッションを割り当てる。
ロードバランスはセッション単位。

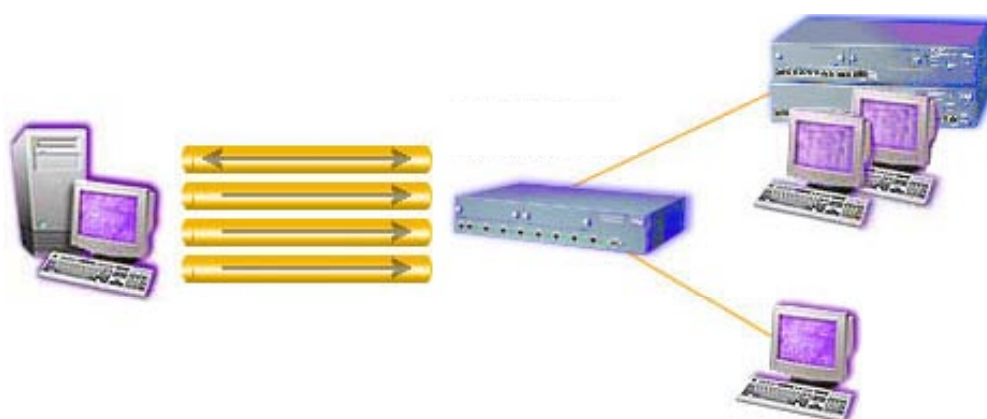

※受信するボードはプライマリののみ。

※本機能は Windows NT Server 4.0 使用時のみ有効。

100BASE-TX 接続ボードを複数枚本体に搭載することにより、機能が有効になる。

- ・ Express5800/140Ma : 相当品が標準搭載なので、オプションの N8504-40 を 1 枚以上搭載することで、AFT/ALB 機能を実現
- ・ その他のモデル : 2 枚以上 N8504-40 を搭載することで、AFT/ALB 機能を実現