

ディスプレイ・キーボード・マウス

ディスプレイ

1.概要

型名	製品名	備考
ディスプレイ		
N8571-09	17 ” カラーディスプレイ	トリニトン管
N8571-15	17 型カラーディスプレイ	シャドーマスク管
N8571-16	15.1 型液晶ディスプレイ	TFT 液晶パネル
N8571-25	15.1 型液晶ディスプレイ	TFT 液晶パネル
N8571-20	21 型カラーディスプレイ	フラットトリニトン
N8571-21	15 型カラーディスプレイ	シャドーマスク管
キーボード		
N8570-09	109 型キーボード	OADG 配列準拠
N8570-10	ラックマウント用キーボード	テンキーあり OADG 配列準拠
N8570-12	109 型キーボード(W)	タワー本体添付同等品 Windows 配列準拠
N8570-13	ラックマウント用キーボード (W)	テンキーあり Windows 配列準拠
マウス		
N8570-05	マウス	機械式 2 ボタン

2-1.ディスプレイ機能仕様

		N8571-09	N8571-20
サイズ		17 インチ	21 インチ
ドットピッチ		0.25mm	0.24mm
走査周波数	水平	30kHz～85kHz	30kHz～121kHz
	垂直	50Hz～120Hz	48Hz～160Hz
調整・補正機能		コントラスト、ブライトネス、画面位置／サイズ、ズーム、糸巻き歪み、糸巻き歪みバランス、台形歪み、台形歪みバランス、平行四辺形歪み、弓形歪み、画面の傾き、色温度、コンバージェンス、モアレキャンセル、DEGAUSS、ランディング(20 のみ)、オートサイズセンター機能(20 のみ)	
入力信号	ビデオ信号	RGB アナログ	
	同期信号	セパレート／コンポジット、TTL	
		コンポジット・シンク・オン・グリーン	
推奨最大解像度		1280×1024	1600×1200
ビデオインタフェース		15 ピンミニ D-Sub 1 系統	15 ピンミニ D-Sub BNC 各 1 系統
電源		AC100V±10% 50/60Hz	
消費電力		130W(最大)	145W(最大)
外形寸法 (幅)×(奥行き)×(高さ) mm		406×420×432	498×478×491
質量		18kg	32kg
ビデオケーブル		1.8m(取り外し不可)	1.8m
AC ケーブル		1.8m	2.0m
添付品		AC ケーブル、15 ピンミニ D-Sub ケーブル(N8571-09 は取り外し不可)、取扱説明書、保証書、構成品表	

N8571-15		
サイズ		17 インチ
ドットピッチ		0.28mm
走査周波数	水平	31kHz～70kHz
	垂直	55Hz～120Hz
調整・補正機能		ブライトネス、コントラスト、水平／垂直位置、水平／垂直サイズ、歪み補正(糸巻／樽型、弓形、平行四辺形、台形、回転)、カラー調整、消磁、オールリセット
入力信号	ビデオ信号	RGB アナログ
	同期信号	セパレート／コンポジット、TTL
推奨最大解像度		1280×1024(垂直周波数 60Hz)
ビデオインタフェース		15 ピンミニ D-Sub 1 系統
電源		AC100V±10% 50/60Hz
消費電力		75W
外形寸法(mm)		403(W)×440(D)×427(H)
質量		16.5kg
ビデオケーブル		1.5m(取り外し不可)
AC ケーブル		1.8m
添付品		AC ケーブル、15 ピンミニ D-Sub ケーブル(取り外し不可)、取扱説明書、PL 小冊子、保証書

N8571-16		
サイズ		15.1 インチ
ドットピッチ		0.3mm
走査周波数	水平	24.8 kHz ～ 48.3 kHz
	垂直	56.2 Hz ～ 75.1 Hz
調整・補正機能		ブライトネス、コントラスト、自動調整、水平／垂直位置、クロック調整(サイズ、位相)、カラー調整、オールリセット
入力信号	ビデオ信号	RGB アナログ
	同期信号	セパレート、TTL
推奨最大解像度		1024×768/60Hz (スモーキング機能によりマルチ解像度に対応)
視野角		上下各 40°、左右各 55°
ビデオインタフェース		15 ピンミニ D-Sub 1 系統
電源		AC100V±10% 50/60Hz
消費電力		25W (AC アダプタ使用時)
外形寸法(mm)		370(W)×151(D)×325(H)
質量		4.0 kg
ビデオケーブル		1.8m
AC ケーブル		2.0m+1.85m(注)
添付品		AC アダプタ、15 ピンミニ D-Sub ケーブル、取扱説明書、保証書

(注)AC プラグ(コンセント側)から AC アダプタのボックスまで 2.0m、

AC アダプタのボックスから DC プラグ(本体側)まで 1.85m

			N8571-25
サイズ			15.1 インチ
ドットピッチ			0.3mm
走査周波数	水平		31.5 kHz ～ 60.5 kHz
	垂直		60 Hz ～ 75 Hz
調整・補正機能			ブライトネス、コントラスト、ブラックレベル、自動調整、水平／垂直位置、クロック調整（サイズ、位相）、カラー調整、ディスプレイモード、パワーセーブ ON/OFF、オールリセット
入力信号	ビデオ信号		RGB アナログ
	同期信号		セパレート、TTL
推奨最大解像度			1024×768／75Hz（スムージング機能によりマルチ解像度に対応）
視野角			上下各 45°、左右各 60°
ビデオインタフェース			15 ピンミニ D-Sub 1 系統
電源			AC100V±10% 50/60Hz
消費電力			29W
外形寸法(mm)			392(W)×160(D)×374(H)
質量			5.3 kg
ビデオケーブル			1.8m
AC ケーブル			2.0m
添付品			15 ピンミニ D-Sub ケーブル(取り外し不可)、取扱説明書、保証書、構成表

			N8571-21
サイズ			15 インチ
ドットピッチ			0.28mm
走査周波数	水平		30kHz～70kHz
	垂直		50Hz～120Hz
調整・補正機能			ブライトネス、コントラスト、水平／垂直位置、水平／垂直サイズ、ズーム、歪み補正(糸巻／樽型、平行四辺形、台形、回転、画面側面のふくらみ／へこみ、画面四隅の歪み)、色温度調整、リセット、モアレ調整、OSD位置調整
入力信号	ビデオ信号		RGB アナログ
	同期信号		セパレート／コンポジット、TTL
推奨最大解像度			1024×768
ビデオインタフェース			15 ピンミニ D-Sub 1 系統
電源			AC100V±10% 50/60Hz
消費電力			75W
外形寸法(mm)			365.0(W)×396.5(D)×369.0(H)
質量			12.5kg
ビデオケーブル			1.5m(取り外し不可)
AC ケーブル			1.5m
添付品			AC ケーブル、15 ピンミニ D-Sub ケーブル(取り外し不可)、取扱説明書、構成表、保証書

2-2.キーボード機能仕様


		N8570-09	N8570-12
入力電圧		DC5V±5%	
消費電力		150mA (max)	
外形寸法 (幅)×(奥行き)×(高さ) mm		454×156.5×40.06	
質量		760g	
インターフェース		PS/2 インタフェース (6-pin male PS/2 mini-DIN)	
キー仕様	配列	OADG	Windows
	キーピッチ	19.05 mm	
ケーブル長		1500 mm±40mm	
添付品		取り扱いの手引き、保証書	

		N8570-10	N8570-13
入力電圧		DC5V±5%	
消費電力		100mA (max)	
外形寸法 (幅)×(奥行き)×(高さ) mm		382×186.36×34.96	
質量		1.1kg	
インターフェース		PS/2 インタフェース (6-pin male PS/2 mini-DIN)	
キー仕様	配列	OADG	Windows
	キーピッチ	19.05 mm	
	ストローク	3.80 mm	
ケーブル長		1300 mm (1700mm に延長可能)	
添付品		取り扱いの手引き、キー操作説明書、保証書	


2-3.マウス機能仕様

		N8570-05
入力電圧		DC5V±5%
消費電力		15mA (max)
外形寸法 (幅)×(奥行き)×(高さ) mm		60×113×34
質量		125g
インターフェース		PS/2 インタフェース (6-pin male PS/2 mini-DIN)
ケーブル長		1850 mm±50mm
添付品		保証書

3.外観図



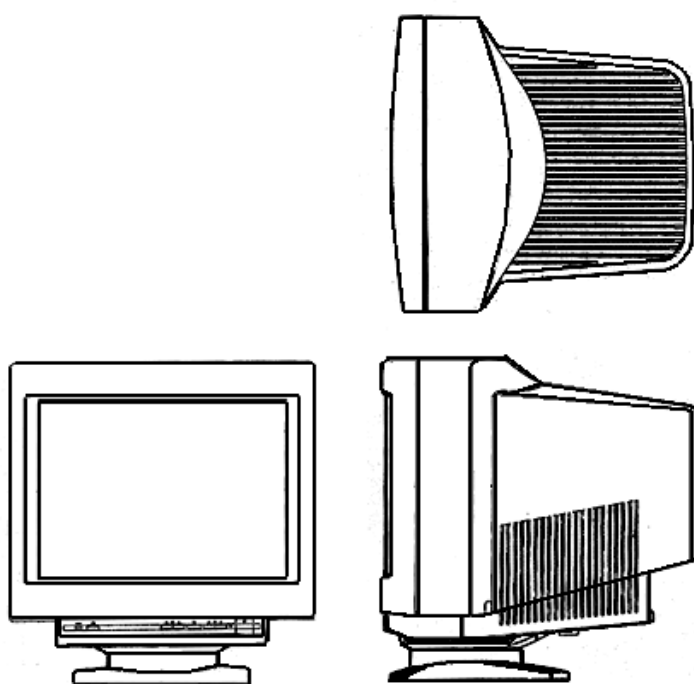


(N8571-09) 筐体寸法 406mm(W)×420mm(D)×432mm(H)


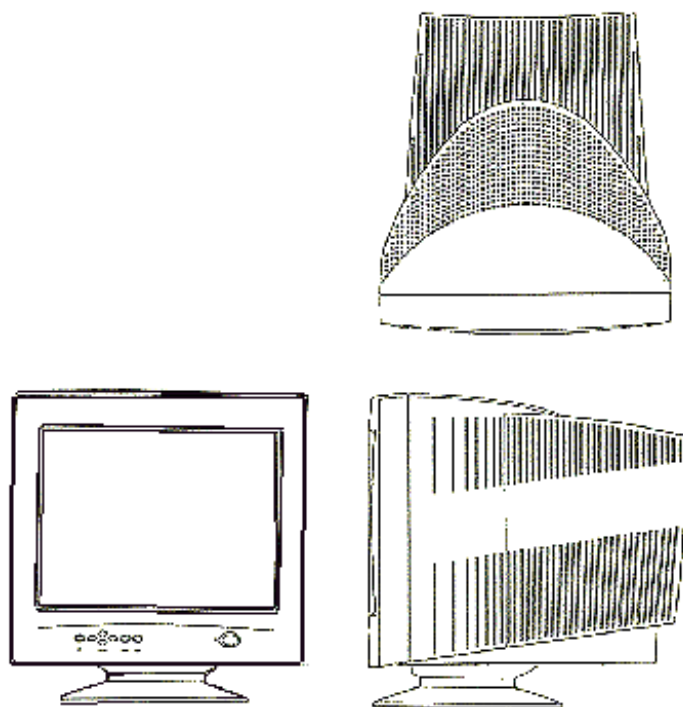


(N8571-15) 筐体寸法 403mm(W)×440mm(D)×427mm(H)


ディスプレイ・キーボード・マウス

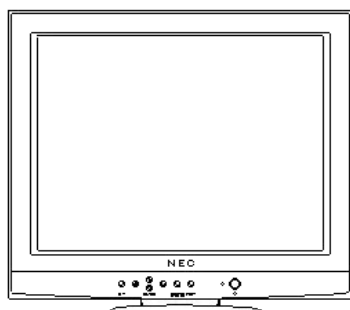


(N8571-16) 筐体寸法 370mm(W)×151mm(D)×325mm(H)

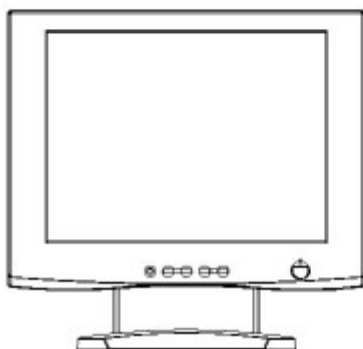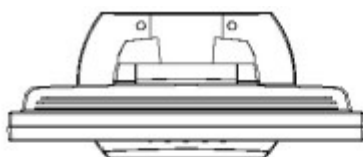

(N8571-25) 筐体寸法 392mm(W)×160mm(D)×374mm(H)

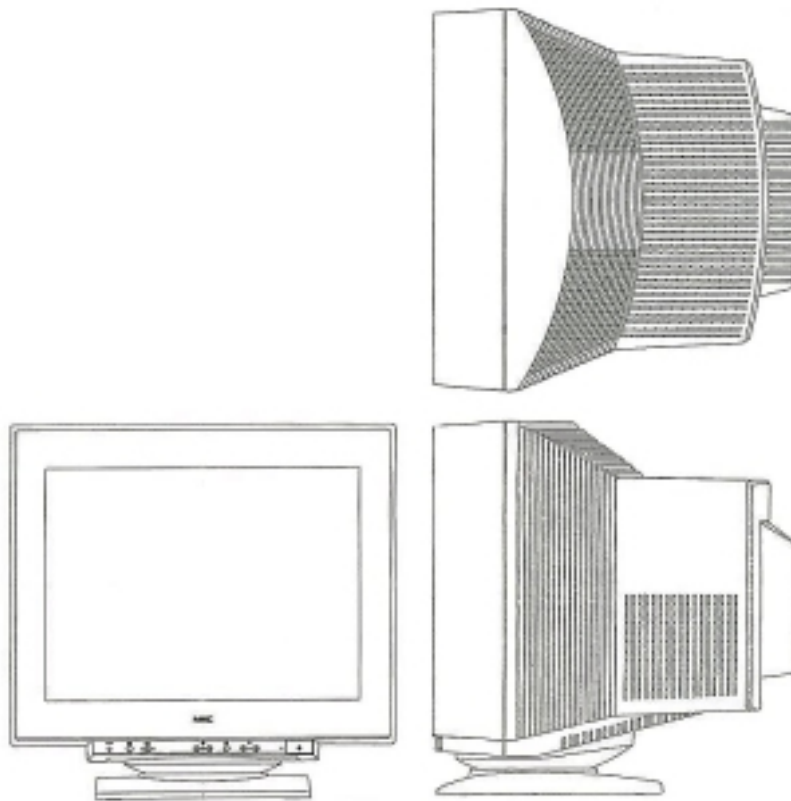

(N8571-20) 筐体寸法 498mm(W)×478mm(D)×491mm(H)

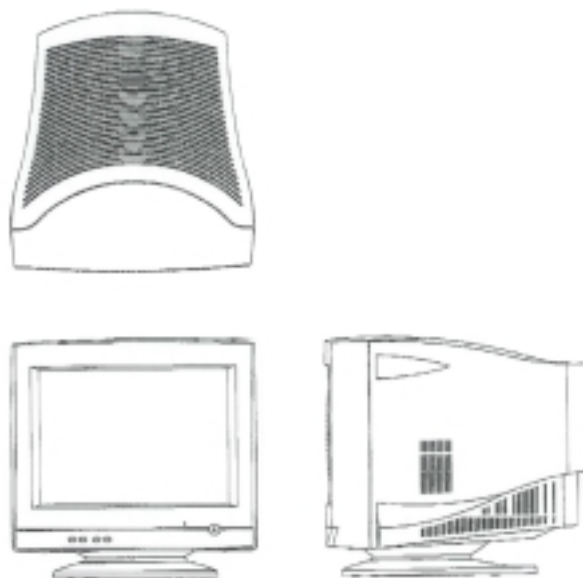

(N8571-21) 筐体寸法 365.0mm(W)×396.5mm(D)×369.0mm(H)




109 型キーボード (N8570-09)

外形寸法 : 454(W)×156.5(D)×40.06(H) mm (スタンド含まず)

ケーブル長 : 1500±40 mm

特徴: OADG 配列に準拠

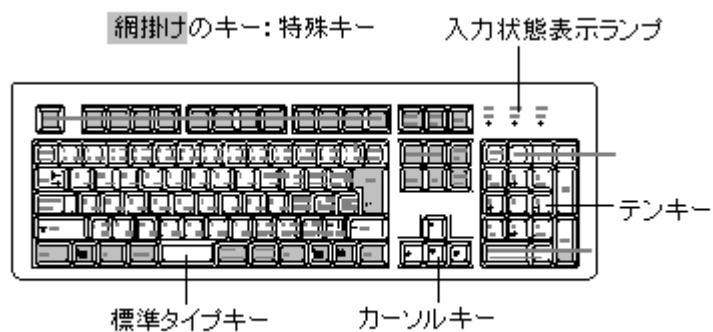


109 型キーボード (N8570-12)

外形寸法 : 454(W)×156.5(D)×40.06(H) mm (スタンド含まず)

ケーブル長 : 1500±40 mm

特徴: Windows 配列に準拠

タワー型本体ラインナップ製品添付品




ラックマウント用キーボード (N8570-10)

外形寸法 : 382.00(W)×188.36(D)×34.96(H) mm (スタンド含まず)

ケーブル長 : 1300 mm (1700mm に延長可能)

特徴: OADG 配列に準拠




ラックマウント用キーボード (N8570-13)

外形寸法 : 382.00(W)×188.36(D)×34.96 (H) mm (スタンド含まず)

ケーブル長 : 1300 mm (1700mm に延長可能)

特徴: Windows 配列に準拠

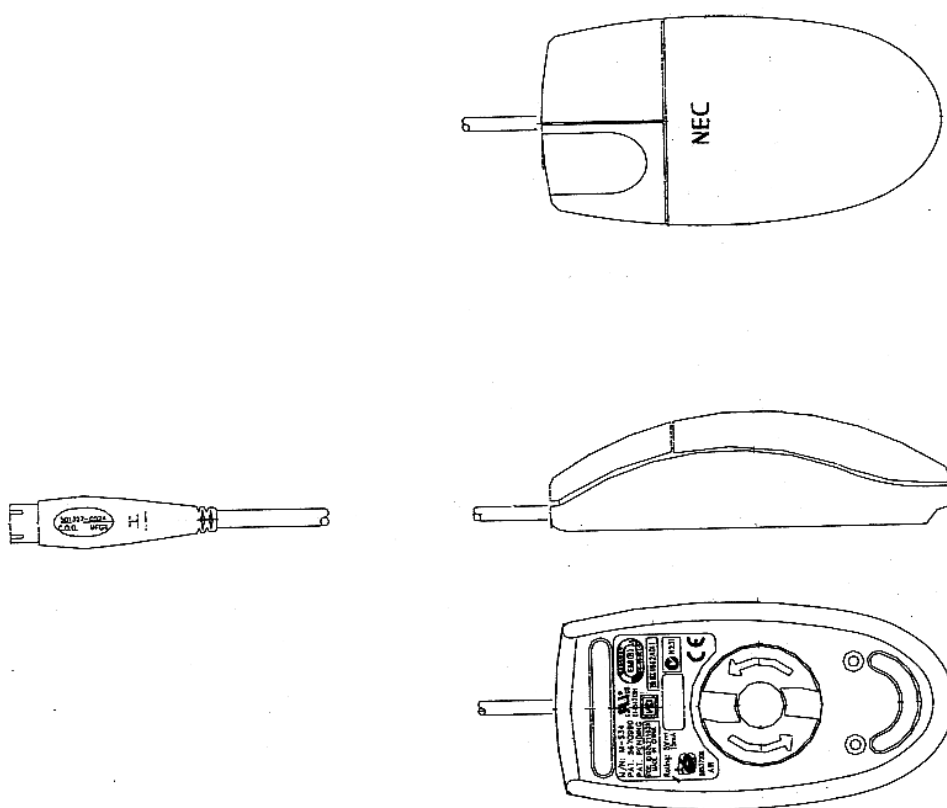

マウス (N8570-05)

外形寸法 : 60(W)×113(D)×34(H) mm

ケーブル長 : 1850±50 mm