

(2002/07/12)

WBTSTATION

WBTSTATION

1. 装置画像





ハイスペックタイプタイプ(N8630-10)



液晶一体型タイプ(N8630-06)

2. 外観デザイン


ハイスペックタイプ(N8630-10)

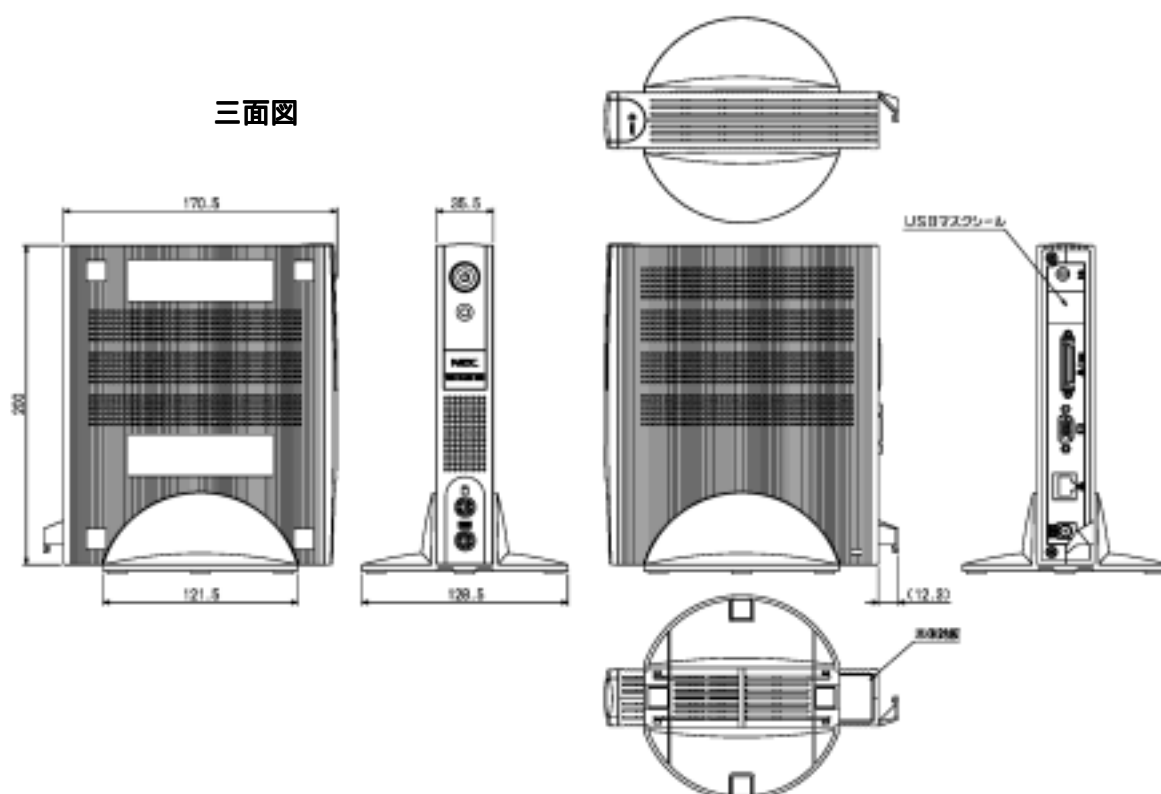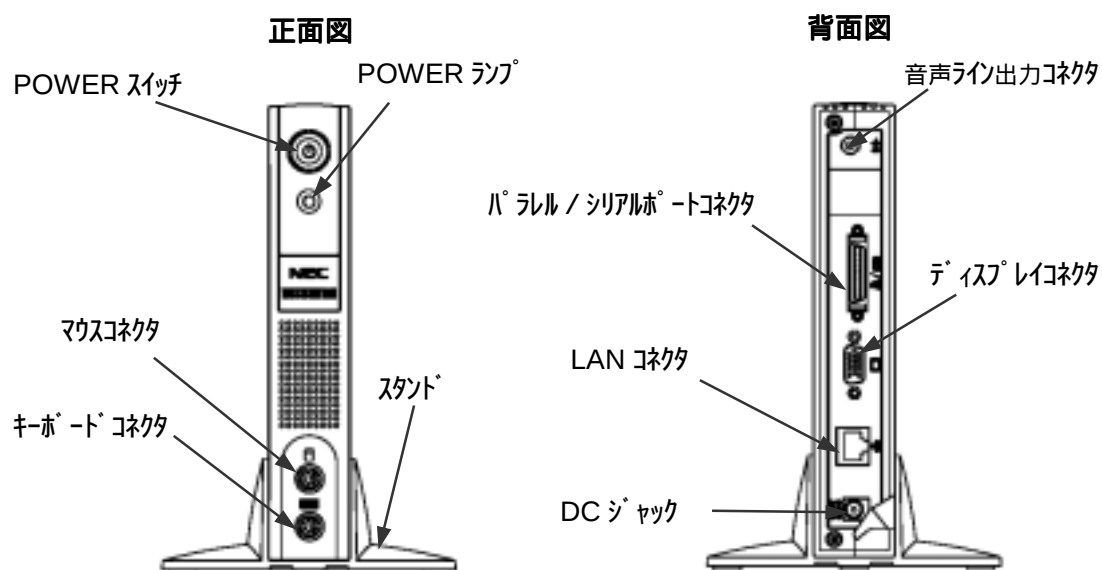


外形寸法：35.5(W) × 170.5(D) × 200(H) mm (突起物、スタンドを含まず)

液晶一体型タイプ(N8630-06)


正面図

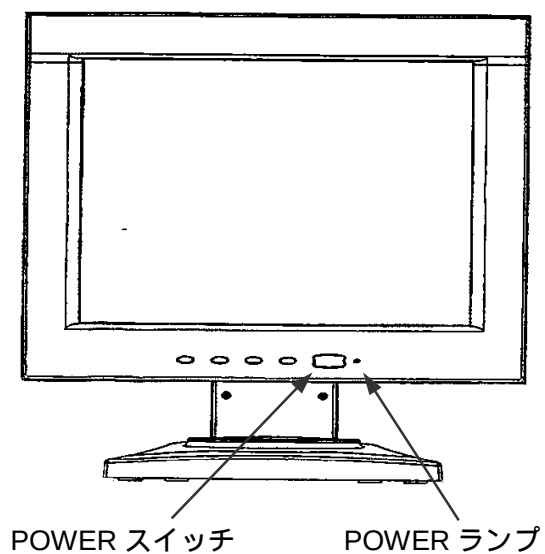

背面図

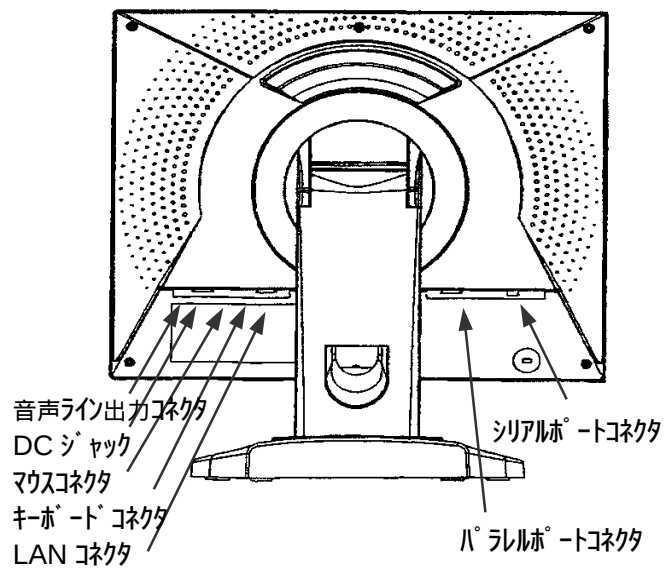

三面図

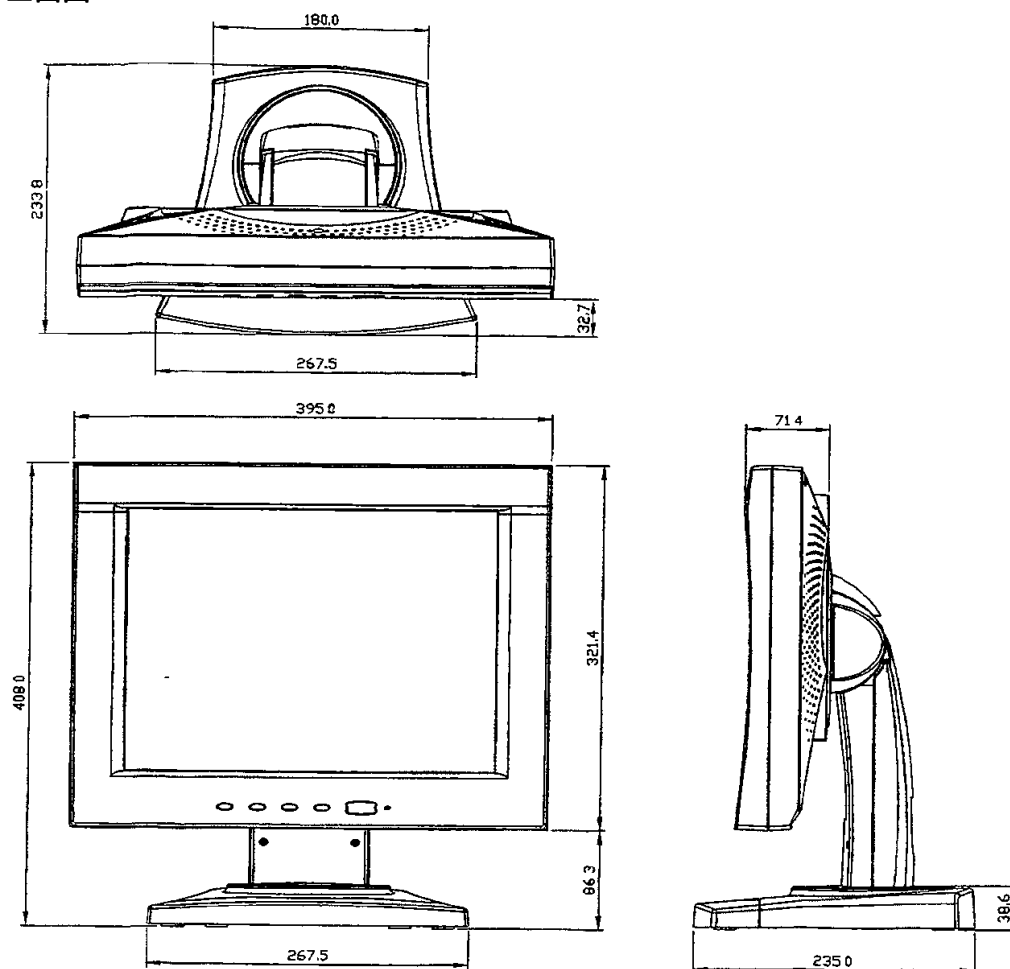

外形寸法：395(W)×235(D)×408(H) mm

キーボード



外形寸法 : 454(W) × 172.3(D) × 41(H) mm (スタンド含まず)
 ケーブル長 : 1000mm
 * 109 型キーボード

3.機能仕様


		WBTSTATION	
		ハイスペックタイプ	液晶一体型タイプ
型名		N8630-10	N8630-06
CPU		Geode™SC2200 Processor	Geode™GXmProcessor
クロック周波数		266MHz	266MHz
CPU 個数		1	1
L1 キャッシュ		16KB	16KB
ROM		FlashROM : 2MB Disk On Chip : 8MB	Disk On Chip : 8MB
チップセット		-	CS5530(Companion)
メインメモリ		32MB(SDRAM、増設不可)	32MB(SDRAM、増設不可)
グラフィック	アクセラレータ	CPU 内蔵	
	解像度(表示色)	640 × 480 32000 色	1024 × 768 256 色
		800 × 600 32000 色	
		1024 × 768 32000 色	
		1280 × 1024 256 色	
FDD/CD-ROM/HDD		なし	
ネットワーク		10BASE-T/100BASE-TX × 1	
入力装置	キーボード	109 型キーボード	
	マウス	2 ボタンマウス	
外部インターフェース	シリアル	D-Sub9 ピン × 1 *1	
	パラレル	D-Sub25 ピン × 1 *1	
	ネットワーク	RJ-45 × 1	
	ディスプレイ	ミニ D-Sub15 ピン × 1 (アナログ RGB)	-
	キーボード	ミニ DIN 6 ピン × 1	
	マウス	ミニ DIN 6 ピン × 1	
	USB	なし	
	ライン出力	ステレオミニジャック	
規格 / 認定		VCCI Class-A	
電源	電源モジュール	AC アダプタ × 1	
	電圧	AC100V ± 10%	
	周波数	50/60 ± 1Hz	
	突入電流	50A _{0-P}	30A _{0-P}
	コンセント形状	並行二極	並行二極アース付
発熱量		40kJ/h	114kJ/h
最大消費電力		20VA(皮相電力)/11W(有効電力)	70VA(皮相電力)/40W(有効電力)
環境条件		10 ~ 35 、10 ~ 80% (但し結露しない事)	
質量	本体	約 0.9kg	約 7.5kg
	キーボード	1.2kg	
外形寸法	本体	35.5(W) × 170.5(D) × 200(H) mm (突起物、スタンド含まず)	395(W) × 235(D) × 408(H)mm
	キーボード	454(W) × 172.3(D) × 41(H) mm(スタンド含まず)	
OS		Windows CE	
主な添付品		キーボード、マウス、縦置きスタンド、構成品一覧表、ハードウェアガイド、ソフトウェアガイド、AC アダプタ、中継ケーブル、保証書	キーボード、マウス、構成品一覧表、ユーザーズガイド、AC アダプタ、保証書

*1 N8630-10 は標準添付の中継ケーブルを使用して接続。


4.詳細仕様

4.1.アーキテクチャ

WBTSTATION(ハイスペックタイプ)

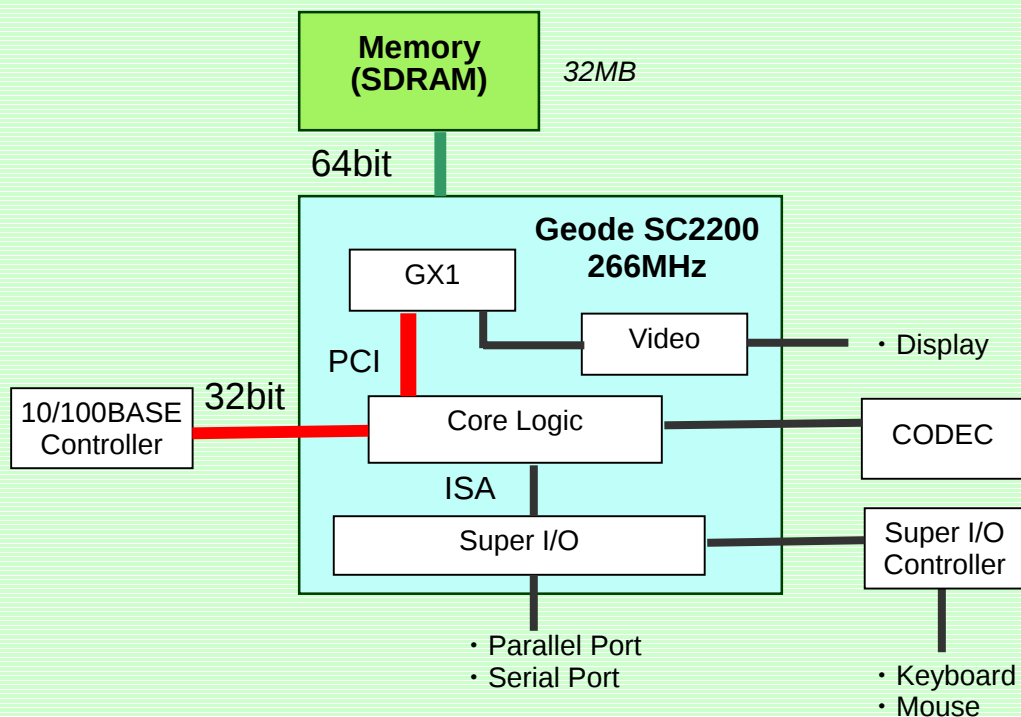

WBTSTATION(液晶一体型タイプ)

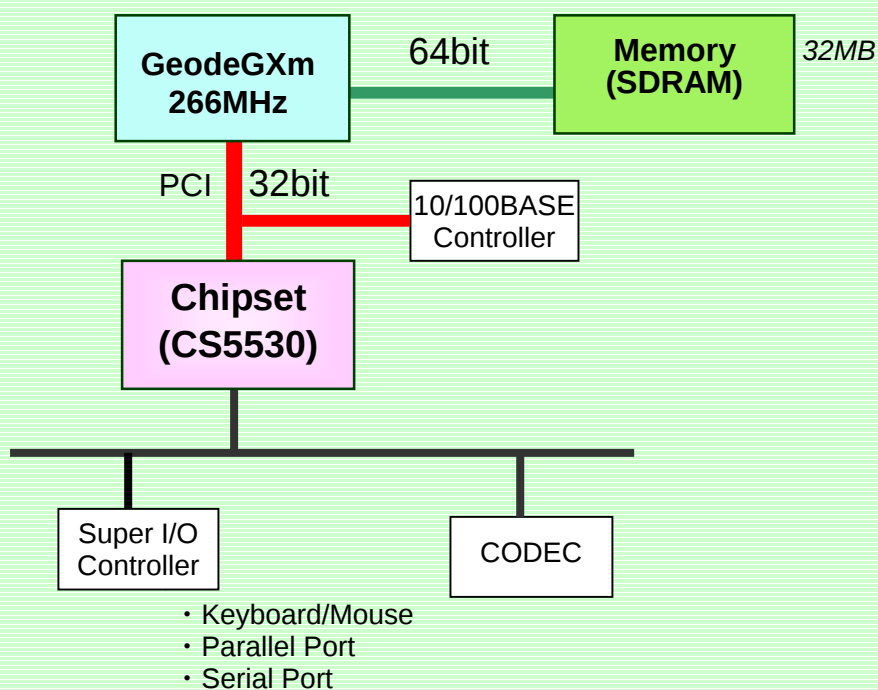

4.2.CPU

- N8630-10(ハイスペックタイプ)は National Semiconductor 社製
Geode™SC2200 Processor(266MHz) を搭載
- N8630-06 (液晶一体型タイプ) は National Semiconductor 社製
Geode™GXm Processor(266MHz)を搭載

【Geode™ GXm / SC2200 Processor】

Geode™ GXm / SC2200 Processor は、National Semiconductor 社の x86 互換マイクロプロセッサの 1 つである。

特徴

- ・ CPU の内部にメモリコントローラ・グラフィックス機能・PCI バスコントローラを統合。
- ・ 内蔵グラフィックス機能は、グラフィックスパイプラインとディスプレイコントローラから構成されており、ディスプレイコントローラには液晶ディスプレイのコントローラ機能も内蔵する。