

(2003/07/30)

## CTI 関連ボード

## CTI 関連ボード

### 1.概要

| 型名       | 製品名              |
|----------|------------------|
| N8104-42 | 4 回線音声・FAX 処理ボード |
| N8104-43 | 4 回線音声処理ボード      |
| N8104-79 | 12 回線対応音声処理ボード   |
| N8104-94 | 4 回線音声・FAX 処理ボード |
| N8104-95 | 4 回線音声処理ボード      |
| N8104-96 | 12 回線対応音声処理ボード   |

### 2.機能仕様


|            | N8104-42                                | N8104-43                         | N8104-79                         |
|------------|-----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 拡張スロットバス形式 | 32bit/33MHz,<br>PCI(5.0V 対応),<br>ロングサイズ |                                  |                                  |
| 回線仕様       | 一般公衆回線/PBX(アナログ 2 線式)                   |                                  |                                  |
| 回線数        | 4 回線                                    | 4 回線                             | 12 回線                            |
| 電話機能       | 自動発信/受信/転送/PB トーン認識                     |                                  |                                  |
| 発信者番号認識    | あり                                      | あり                               | あり                               |
| FAX 機能     | 送信/受信<br>(TIFF/F 形式)                    | なし                               | なし                               |
| 必須ソフトウェア   | 音声・FAX 処理ボードサポートソフトウェア Ver4.0 以降        | 音声 FAX 処理ボードサポートソフトウェア Ver4.0 以降 | 音声・FAX 処理ボードサポートソフトウェア Ver4.0 以降 |

|            | N8104-94                                                   | N8104-95                         | N8104-96                         |
|------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 拡張スロットバス形式 | 32bit/33MHz,<br>PCI(3.3V/5.0V 対応),<br>ロングサイズ,<br>Universal |                                  |                                  |
| 回線仕様       | 一般公衆回線/PBX(アナログ 2 線式)                                      |                                  |                                  |
| 回線数        | 4 回線                                                       | 4 回線                             | 12 回線                            |
| 電話機能       | 自動発信/受信/転送/PB トーン認識                                        |                                  |                                  |
| 発信者番号認識    | あり                                                         | あり                               | あり                               |
| FAX 機能     | 送信/受信<br>(TIFF/F 形式)                                       | なし                               | なし                               |
| 必須ソフトウェア   | 音声 FAX 処理ボードサポートソフトウェア Ver5.0                              | 音声・FAX 処理ボードサポートソフトウェア Ver4.0 以降 | 音声・FAX 処理ボードサポートソフトウェア Ver4.0 以降 |

## ■ CT バスケーブルの接続

以下の CTI ボードを複数枚搭載する場合、製品の以下の物に付いては、ボード添付の CT バスケーブル(4 口)、またはオプションの 8 口 CT バスケーブル( K410-109(00) )を使用して、本体装置に搭載しているボードをすべて CT バスケーブルで接続する必要があります。(接続しない場合、正常にドライバが起動しません)

|          |                  |
|----------|------------------|
| N8104-42 | 4 回線音声・FAX 処理ボード |
| N8104-43 | 4 回線音声処理ボード      |
| N8104-79 | 12 回線対応音声処理ボード   |
| N8104-94 | 4 回線音声・FAX 処理ボード |
| N8104-95 | 4 回線音声処理ボード      |
| N8104-96 | 12 回線対応音声処理ボード   |

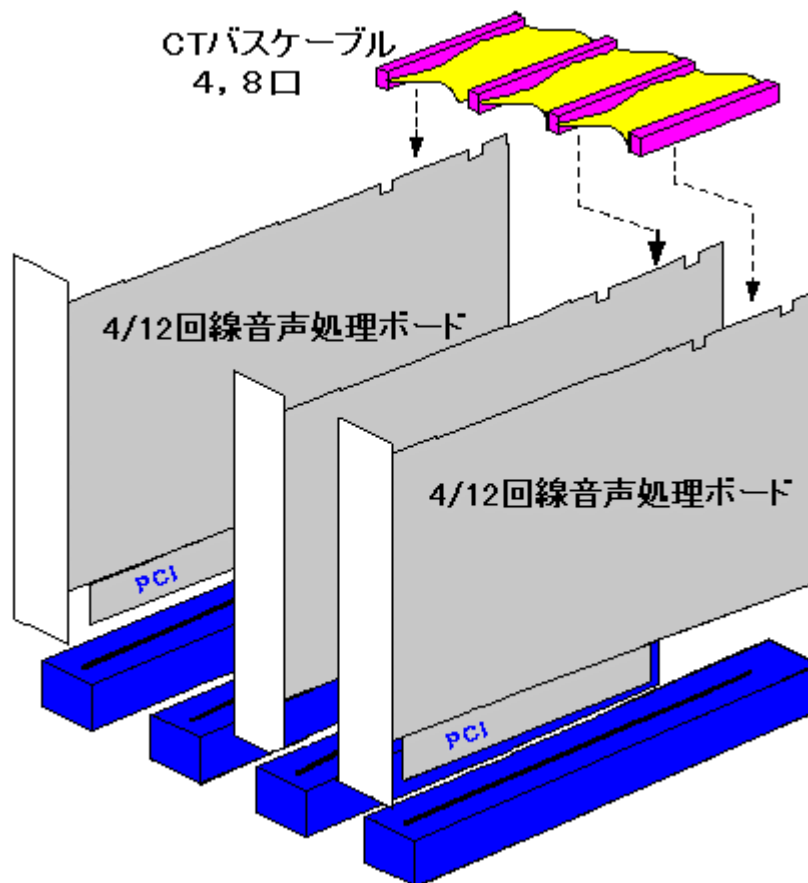

注) CT バスケーブルのコネクタ両端は、必ずボードの CT バスコネクタに接続してください。  
5 枚以上実装する場合や、4 枚までも実装条件によりケーブル長が足りない場合は、  
8 口の CT バスケーブル( K410-109(00) )を使用してください。