

(2004/07/15)

CTI 関連ボード

CTI 関連ボード

1.概要

型名	製品名
N8104-94	4 回線音声・FAX 処理ボード
N8104-95	4 回線音声処理ボード
N8104-96	12 回線対応音声処理ボード


2.機能仕様

	N8104-94	N8104-95	N8104-96
拡張スロットバス形式	32bit/33MHz, PCI(3.3V/5.0V 対応), ロングサイズ, Universal		
回線仕様	一般公衆回線/PBX(アナログ 2 線式)		
回線数	4 回線	4 回線	12 回線
電話機能	自動発信/受信/転送/PB トーン認識		
発信者番号認識	あり	あり	あり
FAX 機能	送信/受信 (TIFF/F 形式)	なし	なし
必須ソフトウェア	音声 FAX 処理ボードサポートソフトウェア Ver5.0	音声・FAX 処理ボードサポートソフトウェア Ver4.0 以降	音声・FAX 処理ボードサポートソフトウェア Ver4.0 以降

CT バスケーブルの接続

以下の CTI ボードを複数枚搭載する場合、製品の以下の物に付いては、ボード添付の CT バスケーブル (4 口)、またはオプションの 8 口 CT バスケーブル (K410-109(00))を使用して、本体装置に搭載しているボードをすべて CT バスケーブルで接続する必要があります。(接続しない場合、正常にドライバが起動しません)

N8104-94	4 回線音声・FAX 処理ボード
N8104-95	4 回線音声処理ボード
N8104-96	12 回線対応音声処理ボード

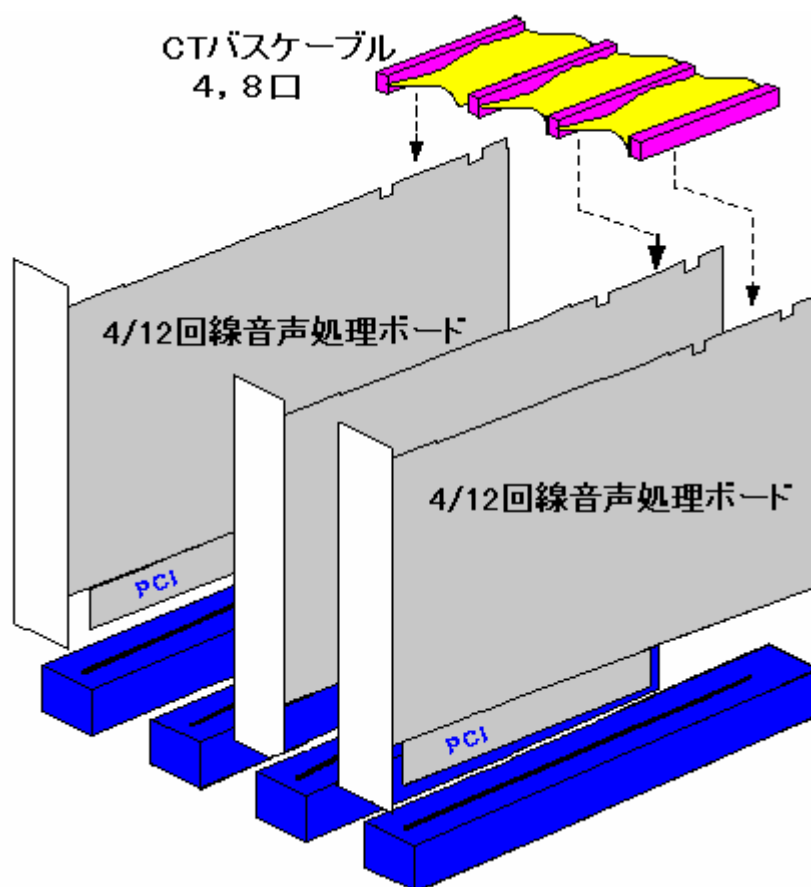

注) CT バスケーブルのコネクタ両端は、必ずボードの CT バスコネクタに接続してください。
5 枚以上実装する場合や、4 枚まででも実装条件によりケーブル長が足りない場合は、
8 口の CT バスケーブル (K410-109(00)) を使用してください。