

サーバマネージメントボード

サーバマネージメントボード

1.概要

型名	製品名	備考
N8503-33	サーバマネージメントボード	SMB Pro

2.機能仕様

	N8503-33
対応スロット	PCI
インタフェース	10BASE-T、RS-232C

3.動作環境

	N8503-33
サポート機種	120Ma,120Ha,140Ma,140Ha、180Ha
対象 OS	Windows NT Server 4.0

4.サポート機能

- ・サーバ管理機能
- ・通報機能
- ・リモートコンソール機能
- ・リモートコントロール機能
- ・保守機能


5. 本体標準 RAS 機能

Express5800/110Eb,120Ma,120Ha,140Ha,180Ha

LAN(標準の 100BASE-TX)経由で管理用 PC と接続(シリアルインタフェースからの接続不可)。


Express5800/110La,120La,140Ma

COM2(シリアルインタフェース)経由で管理用 PC と接続(100BASE-TX インタフェースからの接続不可)。

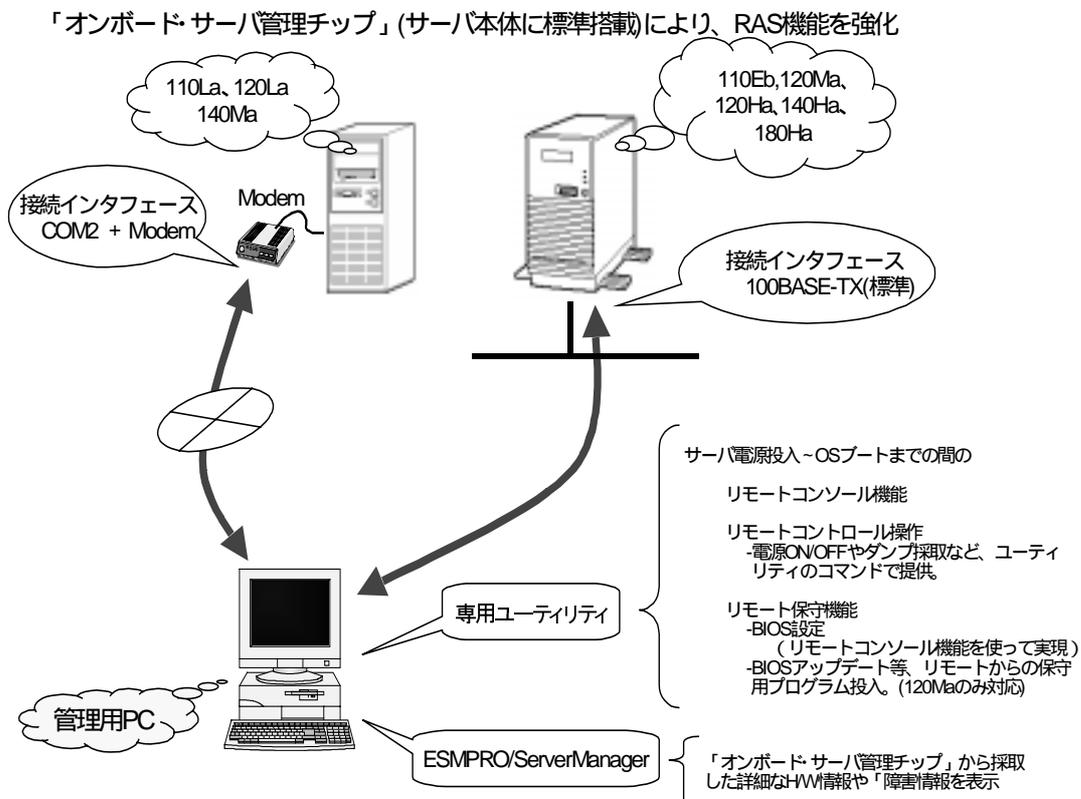

6. 本体標準 RAS 機能との関連

監視/通報可能タイミング

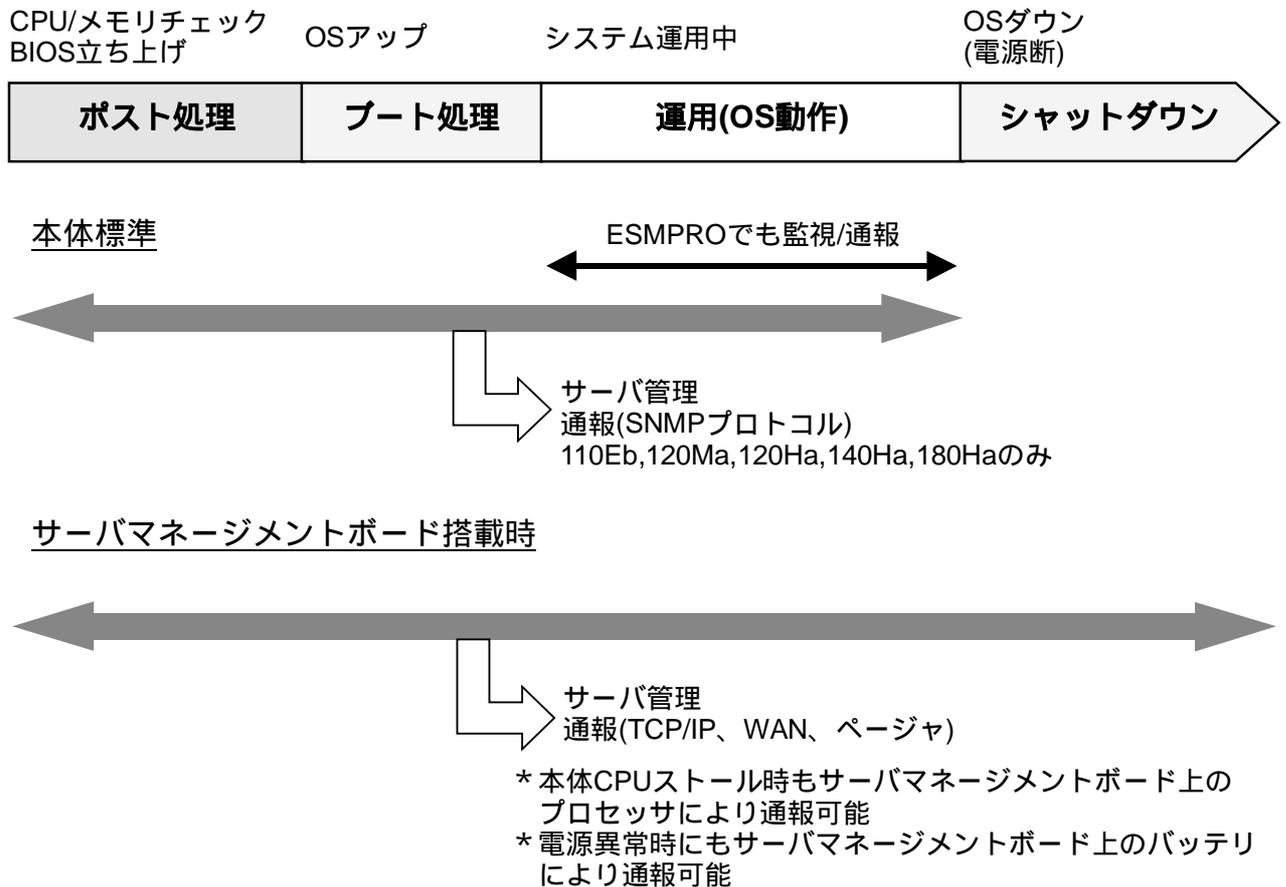

主な機能

		本体サーバ管理機能		サーバ管理機能 [N8503-33]機能
		110Eb,120Ma, 120Ha,140Ha, 180Ha	110La,120La 140Ma	
サーバ管理 機能	ポスト監視			*1
	ブート監視			
	ソフトウェアストール監視			
	シャットダウン監視	-	-	
	電源異常監視	-	-	
	温度監視			
	電圧監視			
	ハードウェア情報参照			-
	ハードウェアイベントログ 情報参照			-
通報機能	ポスト異常		-	*1
	ブート異常		-	
	ハードウェア異常		-	
ルータ	LAN	(SNMP)	-	(TCP/IP)
	COMポート(モデム経由)	-	-	
	ページャ	-	-	
リモートコン ソール機能	LAN		-	-
	COMポート(Modem)	-		(SMBのCOM)
リモートコン トロール機能	リセット			
	パワーON/OFF			
	ダンプ			
	ルータ	COMポート(モデム経由)	-	
LAN			-	
保守機能	リモート診断		-	-
	BIOSアップデート		-	-
	リモートブート		-	-
バッテリー/プロセッサ搭載(独立動作)		-	-	

*1: 120Ma は実装スロットによる制限のため不可