

サーバマネージメントボード

サーバマネージメントボード

1.概要

型名	製品名	備考
N8503-33	サーバマネージメントボード	SMB Pro

2.機能仕様

	N8503-33
対応スロット	PCI
インタフェース	10BASE-T、RS-232C

3.動作環境

	N8503-33
サポート機種	140Ma,140Ha,180Ha
対象 OS	Windows NT Server 4.0

4.サポート機能

- ・サーバ管理機能
- ・通報機能
- ・リモートコンソール機能
- ・リモートコントロール機能
- ・保守機能

5. 本体標準 RAS 機能

Express5800/110Ec,120Ld,120Mc

LAN(標準の 100BASE-TX)経由で管理用 PC と接続(シリアルインタフェースからの接続不可)。


Express5800/110Lb,140Ma

COM2(シリアルインタフェース)経由で管理用 PC と接続(100BASE-TX インタフェースからの接続不可)。

Express5800/140Ha,180Ha

LAN(標準の 100BASE-TX)経由及び COM2(シリアルインタフェース)経由で管理用 PC と接続

「オンボード・サーバ管理チップ」(サーバ本体に標準搭載)により、RAS機能を強化

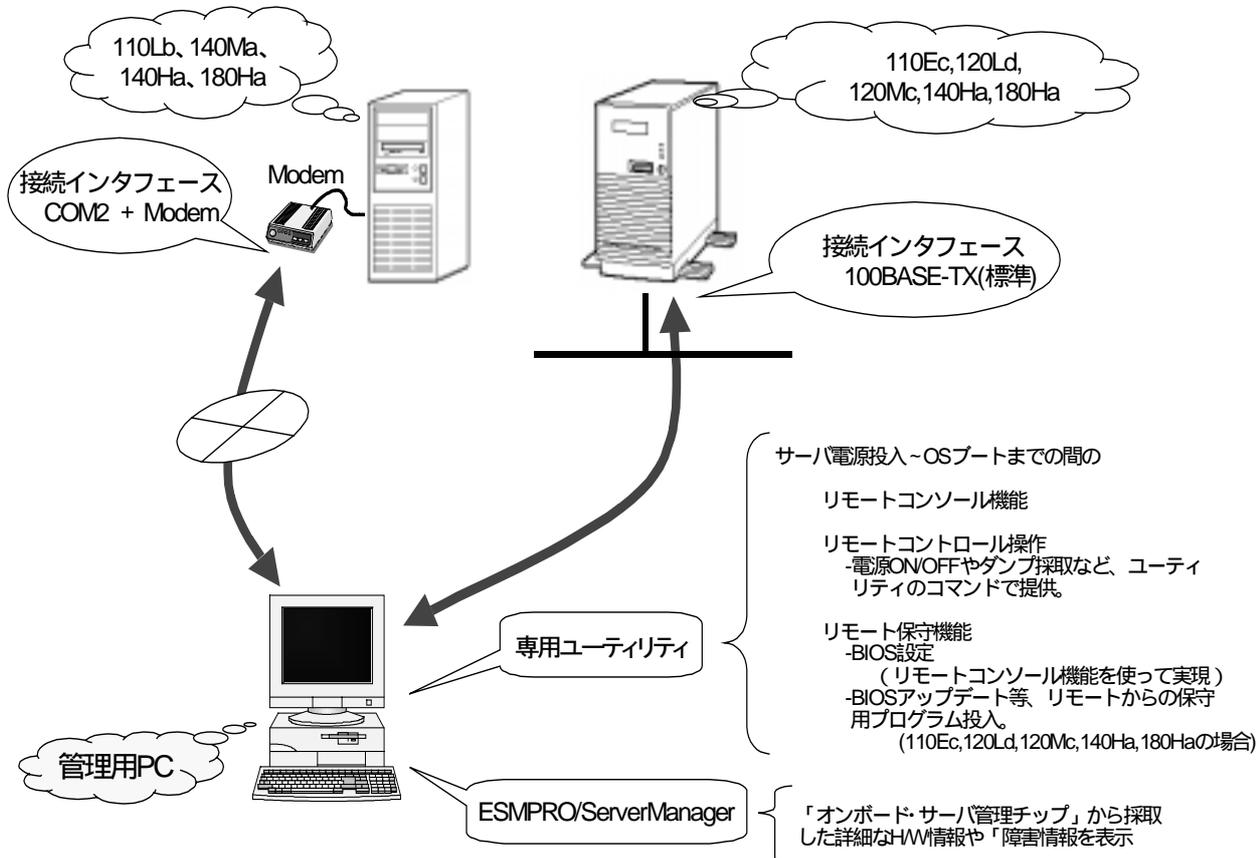

主な機能

		本体サーバマネージメント機能		サーバマネージメントボード [N8503-33]機能	
		110Ec,120Ld,120Rb2, 120Mc,140Ha,180Ha	110Lb,140Ma		
サーバ管理 機能	ポスト監視				
	ブート監視				
	ソフトウェアストール監視				
	シャットダウン監視	-	-		
	電源異常監視	-	- (140Ma は可)		
	温度監視			-	
	電圧監視				
	ハードウェア情報参照			-	
	ハードウェアイベントログ 情報参照			-	
通報機能	ポスト異常		-	*1	
	ブート異常		-		
	ハードウェア異常		-		
	ルート	LAN	(SNMP)	-	(TCP/IP)
		COMポート(モデム経由)	-	-	
		ページャ	-	-	
リモートコン ソール機能	LAN		-	-	
	COMポート(Modem)	-		(SMB の COM)	
リモートコン トロール機能	リセット				
	パワーON/OFF				
	ダンプ				
ルート	COMポート(モデム経由)	-			
	LAN		-		
保守機能	リモート診断		-	-	
	BIOS アップデート		-	-	
	リモートブート		-	-	
バッテリー/プロセッサ搭載(独立動作)		-	-		