

スタートアップガイド

箱を開けてから装置を使えるようになるまでの手順を説明します。このスタートアップガイドに従って作業してください。

はじめに表面の使用上のご注意を必ずお読み下さい。
安全に関わる大切な注意事項が記載されています。

安全に関するご注意

装置をセットアップする前には、表面の使用上のご注意をお読みの上、注意事項を守って正しくセットアップしてください。

警告

- めれた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。感電するおそれがあります。
- 雷が降り出したら電源コードに触らないでください。落雷による感電のおそれがあります。
- 分解・修理・改造を行わないでください。

注意

- 水、湿気、ほこり、油、煙の多い場所、また直射日光の当たる場所に設置しないでください。
- 装置に添付されているACアダプタや電源コード以外を使用しないでください。
- 電源コードは指定の電圧、コンセントに接続してください。
- 電源コードはタコ足配線にしないでください。


Step 1 添付品を確認する

添付の構成品表を参照してください。

- 本体
- 保証書
(本体梱包箱に貼り付けられています)
- ACアダプタ
- お客様登録申込書
- スタートアップガイド(本書)
- 構成品表
- 電源コード


Step 2 本体を適切な場所に設置する

本体の設置場所を決めます。

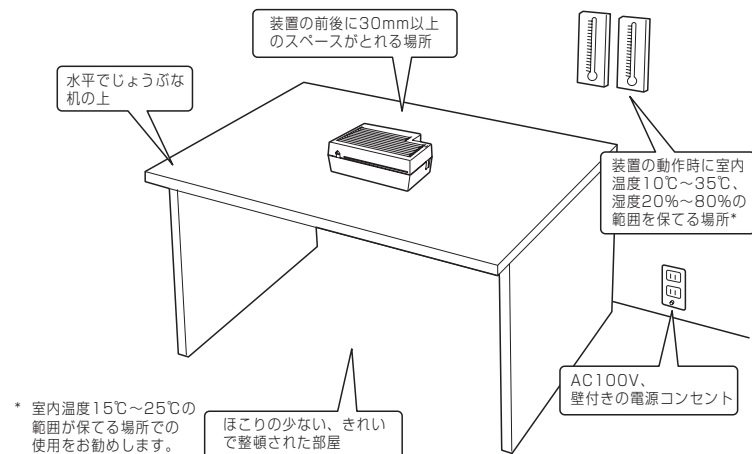

Step 3 ケーブルを接続する

ケーブルを本体に接続します。

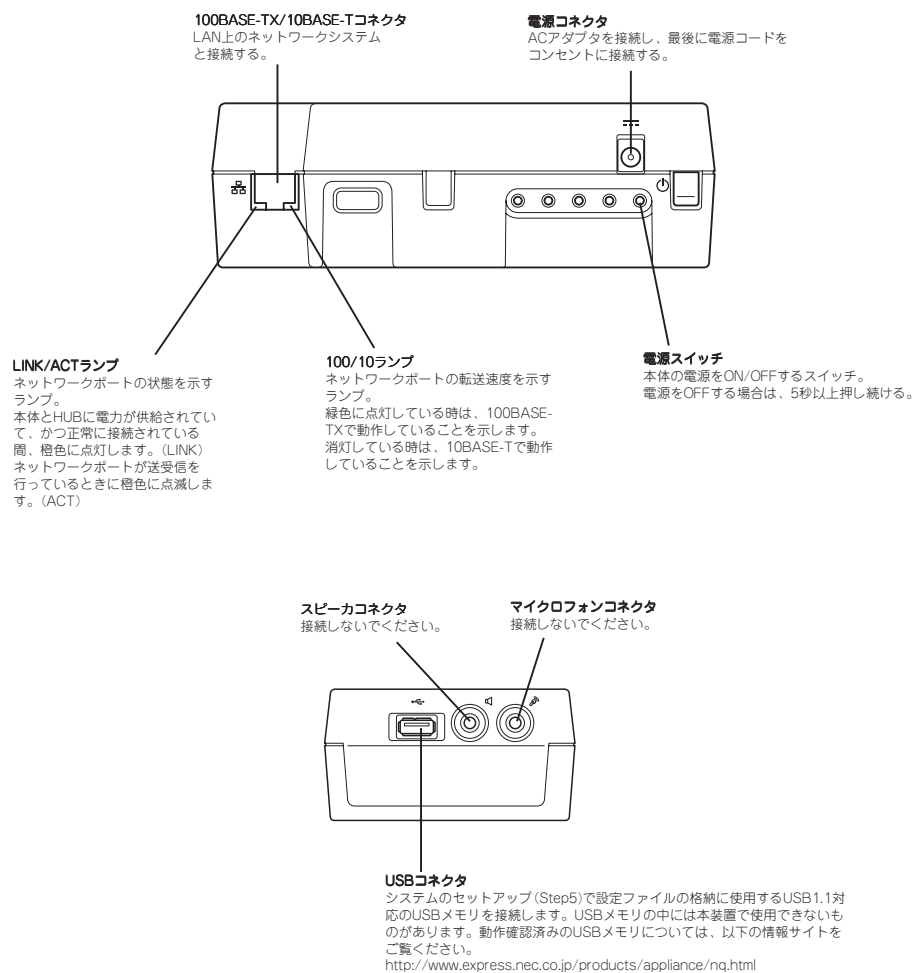

Step 4 システムをセットアップする


本装置をお使いになれる状態にセットアップするには、以下の2種類の方法があります。

USBメモリで設定する場合

- ① 「WebSAM SecureVisor SiteManagerインストールマニュアル」を参照し、管理サーバにWebSAM SecureVisor SiteManagerをインストールしてください。
- ② USBメモリに設定ファイル(下記の例を参考)をsvconfig.txt(すべて小文字)という名前で作成してください。アドレスなどのパラメータは適切に変更してください。エージェント名は、1～15文字の半角英数字列を使用してください。

AgentName : isnq30	← エージェント名
DNSServer : 192.168.250.2 192.168.250.3	← DNSサーバアドレス
DomainName : isnq.dom	← DNSドメイン名
IpAddress : 192.168.250.250	← エージェントのIPアドレス
NetworkMask : 255.255.255.0	← ネットワークマスク
DefaultGateway : 192.168.250.1	← デフォルトゲートウェイ
ManagerAddress : 192.168.250.249	← サイトマネージャアドレス

- ③ USBメモリをInterSec/NQ30aに差し込み、電源スイッチを押し、電源ランプが緑色に点灯するのを確認します。



電源スイッチ




電源ランプ

- ④ 「WebSAM SecureVisor SiteManagerインストールマニュアル」を参照し、SiteManagerのサイトコンソールなどから収集開始などの操作を行ってください。
- ⑤ USBメモリを抜いてください。

- WebSAM SecureVisor SiteManagerに関しては、以下の情報サイトをご覧ください。
<http://www.sw.nec.co.jp/middle/WebSAM/products/SecureVisor/index.html>

TELNETで設定する場合

- ① 「WebSAM SecureVisor SiteManagerインストールマニュアル」を参照し、管理サーバにWebSAM SecureVisor SiteManagerをインストールしてください。
- ② InterSec/NQ30aの電源スイッチを押し、電源ランプが緑色に点灯するのを確認します。



電源スイッチ



電源ランプ

- ③ 設定用のPCに、192.168.250.n(nは1～249の任意の値)のIPアドレスを設定し、InterSec/NQ30aと同じLANに接続してください。
- ④ 設定用のPCで[スタート]—[(すべての)プログラム]—[アクセサリ]—[コマンドプロンプト]を起動し、以下の例を参考に必要なパラメータ設定を行ってください。ホスト名やアドレスなどのパラメータは適切に変更してください。ホスト名、エージェント名は、1～15文字の半角英数字列を使用してください。

```
C:\>telnnet 192.168.250.250 23496
svna> pass admin
svna> set if auto off
svna> set ns nameserver 10.1.2.6 10.1.2.7
svna> set ns domain isnq30.dom
svna> set if eth0 address 10.1.2.252 mask 255.255.255.0 gateway 10.1.2.1
      ↑ IPアドレス      ↑ ネットワークマスク      ↑ デフォルトゲートウェイ

svna> set hn isnq30
svna> set sm10.1.2.253
svna> set na IpAddress 10.1.2.252
svna> set na CollectIpAddress 10.1.2.252
svna> set na NetworkAddress 10.1.2.0
svna> set na NetworkMask 24
svna> set na reboot
```

- ⑤ 「WebSAM SecureVisor SiteManagerインストールマニュアル」を参照し、SiteManagerのサイトコンソールなどから収集開始などの操作を行ってください。


- WebSAM SecureVisor SiteManagerに関しては、以下の情報サイトをご覧ください。
<http://www.sw.nec.co.jp/middle/WebSAM/products/SecureVisor/index.html>

Step 5 お客様登録をする

添付の「お客様登録申込書」またはインターネット(WWW)を利用して登録を行います。

添付の「お客様登録申込書」に必要事項を記入の上、「エクスプレス受付センター」までご返送ください。返送していただいたお客様は、「ClubExpress会員」に登録させていただきます。「ClubExpress会員」は、インターネットからも登録手続きが行えます。

<http://club.express.nec.co.jp>

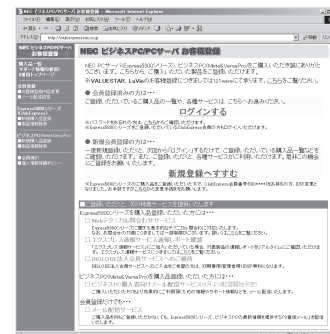

また、Express5800シリーズをはじめとするさまざまな製品の情報は以下のインターネット情報サイトにあります。ご覧ください。

[NEC8番街] <http://nec8.com>

以上でInterSec/NQ30aのセットアップは完了です。ご利用の環境に合わせてその他使用するアプリケーションのインストールとセットアップをしてください。InterSec/NQ30aを末永くご利用ください。

InterSec/NQ30aに関するご質問・ご相談は「ファーストコンタクトセンター」でお受けしています。(電話番号のかけまちが増えています。番号をよくお確かめの上、おかけください。)

ファーストコンタクトセンター TEL. 03-3455-5800(代表)
受付時間 / 9:00～12:00、13:00～17:00 月曜日～金曜日(祝祭日を除く)