


1. 「PowerChute Business Edition v.6.1.x (PCBE)」の不具合により発生する障害の具体例


不具合が発生する期日「2005年7月28日 午前06:43」以降にサーバを起動してから、無停電電源装置(UPS)の制御(停電時のシャットダウン/スケジュール運転)が行えなくなります。

【発生する障害の具体例】

①不具合が発生する期日「2005年7月28日 午前06:43」にサーバが稼働していた場合

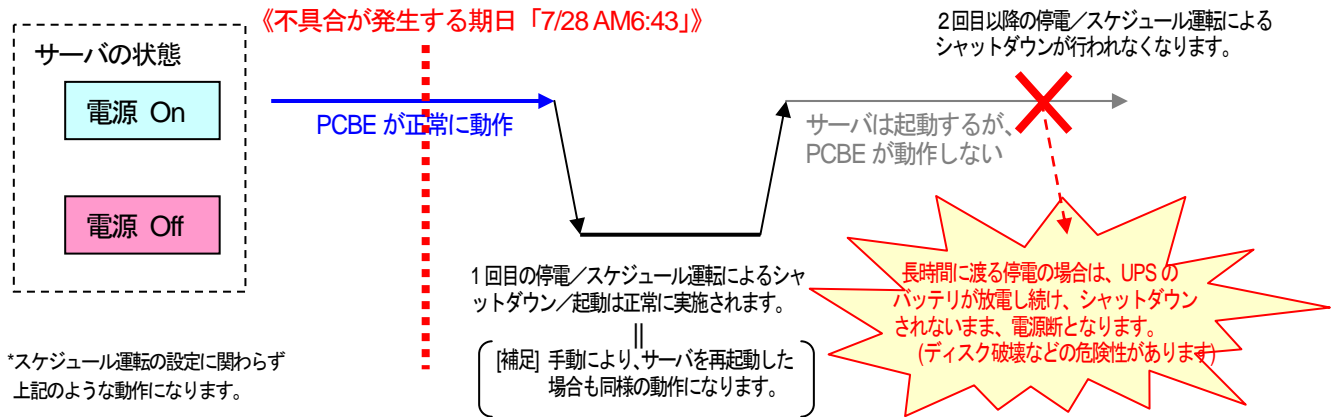

②不具合が発生する期日「2005年7月28日 午前06:43」にサーバが停止していた場合

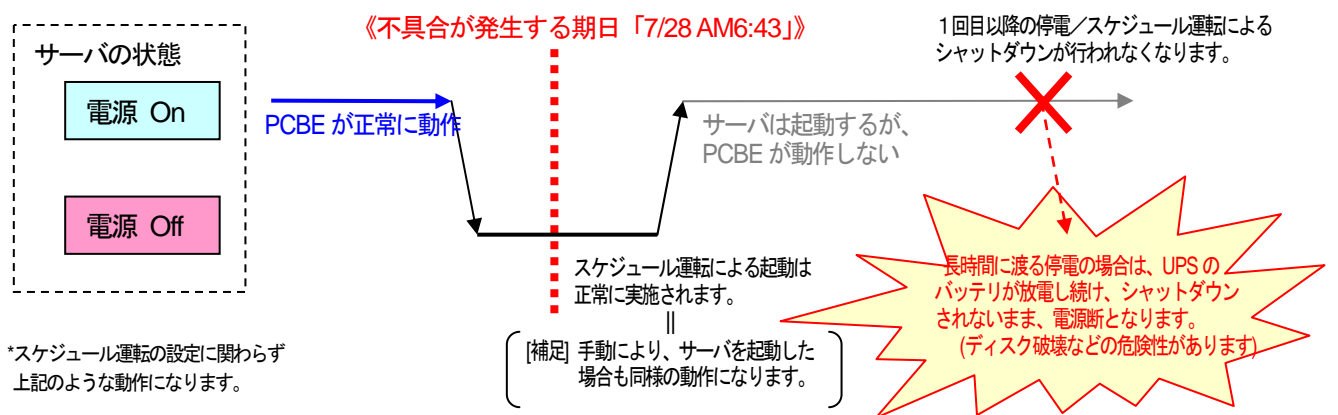

※PCBEが動作しなくなって以降、スケジュールによるサーバの起動・停止は行えなくなりますが、手動操作によりサーバの起動・停止を行うことは可能です。

2. 「PowerChute Business Edition v.6.1.x (PCBE)」バージョン確認手順

(1) PowerChute Business Edition サーバ/コンソールのバージョン確認手順

- [手順] 1) PowerChute Business Editionコンソールを起動し、PowerChute Business Editionサーバへログインします。
 2) PowerChute Business Editionコンソールのメニューより、[ヘルプ]-[バージョン情報]を選択します。
 3) PowerChute Business Editionサーバ/コンソールのバージョンが以下の場合、本問題が発生します。
- ・ PowerChute Business Editionサーバ： 6.1.2.2/PowerChute Business Editionコンソール： 6.1.2 ビルド2 または、
 - ・ PowerChute Business Editionサーバ： 6.1.1.18/PowerChute Business Editionコンソール： 6.1.1 ビルド18 または、
 - ・ PowerChute Business Editionサーバ： 6.1.0.21/PowerChute Business Editionコンソール： 6.1 ビルド21

(2) PowerChute Business Edition エージェントのバージョンの確認手順

- [手順] 1) PowerChute Business Editionコンソールを起動し、PowerChute Business Editionサーバへログインします。
 2) PowerChute Business Editionコンソールで登録しているサーバを選択し、[デバイスのプロパティ]を表示します。
 3) [全般]-[ホスト/UPS情報]を選択し、ホスト情報内の[エージェントのバージョン]に表示されているPowerChute Business Editionエージェントのバージョンが以下となっている場合、本問題が発生します。
- ・ PowerChute Business Editionエージェント： 6.1.0.21