

Disk 増設筐体

Disk 増設筐体

1.概要

Disk 増設筐体(N8590-03/05)は、Ultra SCSI(Wide)インタフェースを装備。サーバ本体との接続はディスクアレイコントローラ(N8503-19/36/36A)、もしくは、SCSI コントローラ(N8503-18) (120Maのみ)を経由して行い、Disk 増設筐体の実装した HDD をディスクアレイとして構成可能。実装できる HDD は、以下の表を参照。

オプションの電源ユニットを追加することで、電源を冗長構成にすることが可能。

型名	製品名	備考
N8590-03	Disk 増設筐体	Full-Tower,増設 HDD を 12 台まで搭載可能
N8590-05	Disk 増設筐体	Middle-Tower,HDD を 6 台まで搭載可能

● サポート HDD

型名	製品名	ディスク増設筐体	
		N8590-03	N8590-05
N8550-29	増設用 4GB HDD	○	○
N8550-30	増設用 8.6GB HDD	○	○

2.機能仕様

	N8590-03	N8590-05
外形寸法 (幅) × (奥行き) × (高さ)	300 × 700 × 700(mm)	260 × 588 × 490(mm)
重量(kg)	48	30
電源電圧(V)	100V ± 10%	100V ± 10%
電源周波数(Hz)	50/60Hz ± 1Hz	50/60Hz ± 1Hz
消費電力(VA)	480VA	214 VA
発熱量(kcal/h)	413 Kcal/h	183 Kcal/h
動作環境 温度	10-35	10-35
湿度	20-80 %	20-80 %
コンセント	二極平衡アース付	二極平衡アース付
外部インタフェース	Ultra SCSI(Wide) × 2	Ultra SCSI(Wide) × 1
サポート機種	120Ma,140Ma,140Ha, 180Ha	110La,120La,120Ma, 140Ma,140Ha,180Ha


3.販売上の注意事項

- Disk 増設筐体と接続する為の SCSI ケーブルは、別途手配が必要。
- 実装する HDD は、別途手配が必要。
- 電源を冗長構成にして、信頼性を向上させることができる。この場合、以下の電源ユニットを別途手配する必要がある。


N8590-03 の場合 : N8581-04 電源ユニット

N8590-05 の場合 : N8581-05 電源ユニット

4.外觀図

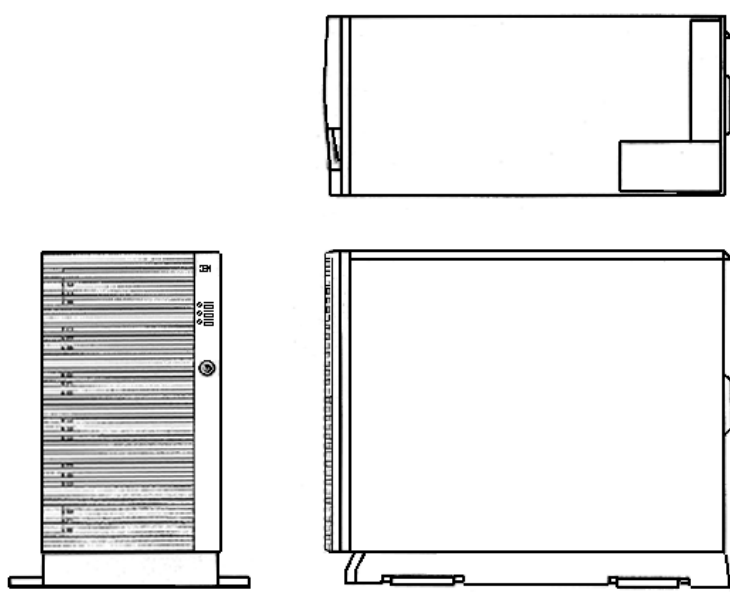

(N8590-05) 筐体寸法 260mm(W) × 588mm(D) × 490mm(H)

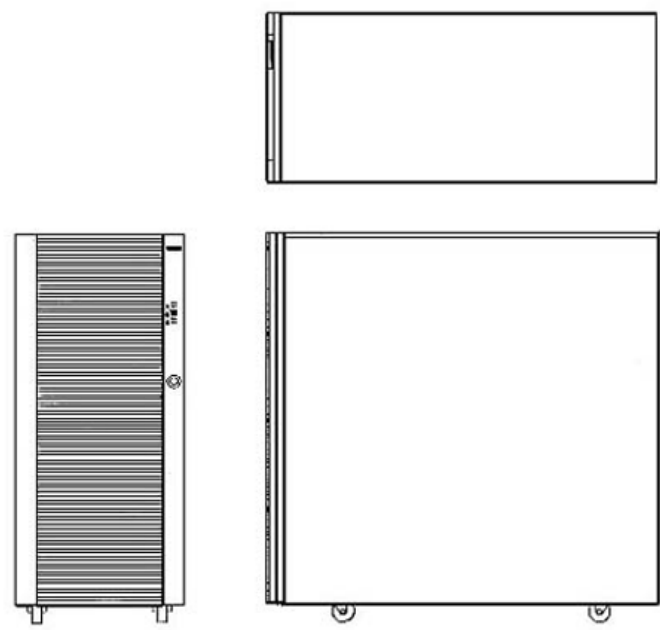

(N8590-03) 筐体サイズ 300mm(W) × 700mm(D) × 700mm(H)