

(2002/01/22)

ディスクミラーリングコントローラ

ディスクミラーリングコントローラ

1.概要

型名	製品名
N8103-74	ディスクミラーリングコントローラ


2.機能仕様

	N8103-74
拡張スロットバス形式	PCI(32Bit) *1
IDE バス形式	Ultra ATA/100 をサポート
IDE コネクタ数	2 コネクタ
HDD 接続数	2 台(各コネクタ 1 台ずつ)
対応 RAID	0,1
オートリビルド	対応
Dual Address Cycle 機能	未対応
動作電圧	5V
動作環境	温度 5~40% 湿度 20~80%
サポート OS	Windows NT Server 4.0 Windows 2000 Server *2

*1 : 添付の LowProfile 型ブラケットに取り替えることで LowProfile PCI にも対応

*2 : ACPI 機能は未サポート

3.接続図

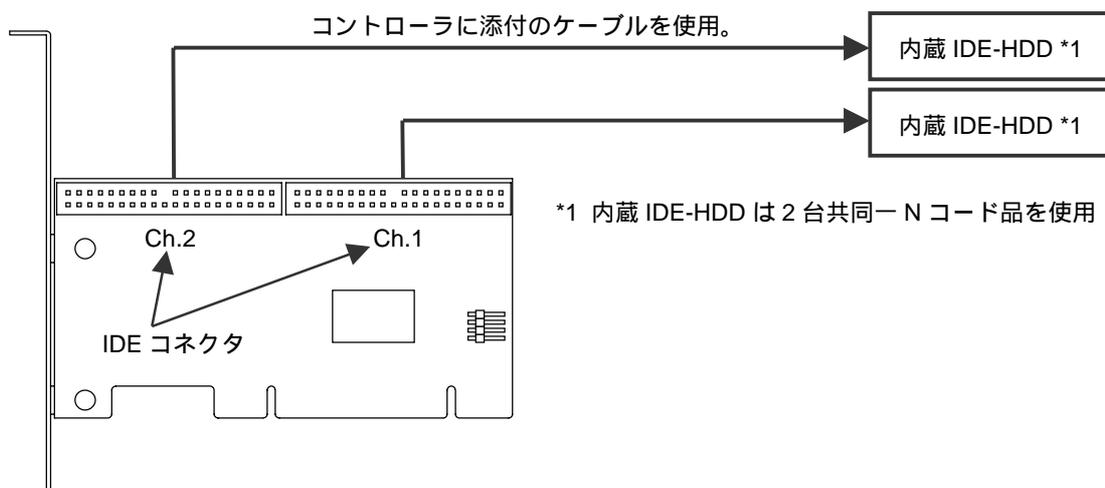

4.注意事項

- ・本製品に接続できる IDE-HDD 数は各 Chennel (1~2) 共に 1 台です。(計 2 台)
- ・本製品に接続した IDE-HDD は必ずシステムドライブとして使用してください。
- ・本製品を使用する場合は、本体装置側の IDE-HDD は使用できません。
- ・本製品でアレイを構築する際は、必ず OS のインストール作業が必要となります。
(新規に購入した IDE-HDD 1 台と、既に OS がインストールされていた IDE-HDD 1 台とを使用してアレイを構築する場合でも、アレイ構築後に必ず OS の再インストールを行って下さい。)