



NEC Expressワークステーション
Express5800シリーズ

N8700-104/114/115/118
Express5800/53Wc

Microsoft Windows NT 4.0 Workstation

インストール・インストラクションサプリメントガイド

商標について

ExpressPicnicは日本電気株式会社の登録商標です。

EXPRESSBUILDERは日本電気株式会社の商標です。

Microsoft、Windows、Windows NTは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

記載の会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。

Windows NTはMicrosoft® Windows NT® Server network operating system version 4.0およびMicrosoft® Windows NT® Workstation network operating system version 4.0の略称です。

Windows 98はMicrosoft® Windows®98 operating systemの略称です。

Windows 95はMicrosoft® Windows®95 operating systemの略称です。

サンプルアプリケーションで使用している名称は、すべて架空のものです。実在する品名、団体名、個人名とは一切関係ありません。

ご注意

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。
- (2) 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3) NECの許可なく複製・改変などを行うことはできません。
- (4) 本書は内容について万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきのことがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。
- (5) 運用した結果の影響については(4)項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。

はじめに

このたびは、NECのExpress5800シリーズワークステーションをお買い求めいただき、まことにありがとうございます。

本書では、Express5800シリーズワークステーション「Express5800/53Wα(N8700-104/114/115/118)」に使用するオペレーティングシステム「Microsoft® Windows NT® Workstation 4.0 日本語版」を再インストールする方法について記述しています。

(Express5800シリーズのセットアップ(OSのインストールを含む)は添付のCD-ROM「EXPRESSBUILDER」の「シームレスセットアップ」機能をお使いになることをお勧めします。)

本書での内容は、Windows NTやWindows 95/98の機能や操作方法について十分に理解されている方を対象に説明しています。Windows NTやWindows 95/98に関する操作や不明点については、各OSのオンラインヘルプなどを参照してください。

本書は「Express5800/53Wα(N8700-104/114/115/118)」専用の説明書です。添付のCD-ROM「EXPRESSBUILDER」の中には他のモデル用の説明書が含まれている場合もあります。本書を参照してインストールをする前に、お使いになっているモデルを確認してください。

本文中の記号について

本文中では次の3種類の記号を使用しています。それぞれの意味を示します。



ユーティリティや装置を取り扱う上で守らなければならない事柄や特に注意をすべき点を示します。



ユーティリティや装置を取り扱う上で確認をしておく必要がある点を示します。



知っておくと役に立つ情報や、便利なことなどを示します。

ソフトウェア使用条件

添付のCD-ROM内のソフトウェアを使用するにあたって、添付のソフトウェアのご使用条件をお読みになり、その内容についてご確認ならびにご承諾ください。

ユーザーサポートについて

ソフトウェアに関する不明点や問い合わせは別冊の「ユーザーズガイド」に記載されている保守サービスセンターへご連絡ください。また、インターネットを使った情報サービスも行っておりますのでご利用ください。

<http://www.express.nec.co.jp/>

Express5800仮想店舗『58番街』：製品情報、Q&Aなど最新Express情報満載！

<http://www.nefs.co.jp/>

NECフィールドサービス(株)ホームページ：メンテナンス、ソリューション、用品、施設工事などの情報をご紹介します。

概 要

Express5800シリーズの再セットアップをするときは、「シームレスセットアップ」と「マニュアルセットアップ」の2つの方法があります。本書では「マニュアルセットアップ」の手順を説明します。

それぞれのセットアップについて以下に説明します。(Express5800シリーズのセットアップは、「シームレスセットアップ」を使ってセットアップすることをお勧めします。)

シームレスセットアップ

「シームレスセットアップ」とは、ハードウェアの内部的なパラメータや状態の設定からOS (Windows NT4.0)、各種ユーティリティのインストールまでを添付のCD-ROM「EXPRESSBUILDER」を使って切れ目なく(シームレスで)セットアップできるExpress5800シリーズ独自のセットアップ方法です。

購入時の状態と異なるハードディスクのパーティション設定で使用する場合やOSを再インストールする場合は、シームレスセットアップを使用すると煩雑なセットアップをこの機能が代わって行います。

シームレスセットアップの方法については「ユーザーズガイド」で説明しています。

また、再インストールのときに前回使用したセットアップパラメータFDを使用すると、前回と同じ状態にExpressワークステーションをセットアップすることができます。

「セットアップパラメータFD」は、EXPRESSBUILDERにある「ExpressPicnic®」を使って事前に作成しておくことができます。

事前に「セットアップパラメータFD」を作成しておく、シームレスセットアップの間に入力や選択しなければならない項目を省略することができます。(セットアップパラメータFDにあるセットアップ情報は、シームレスセットアップの途中で作成・修正することもできます)。セットアップパラメータFDの作成方法については、「ユーザーズガイド」で説明しています。

マニュアルセットアップ

ディスクドライバ、ネットワークアダプタドライバをインストールするためにインストールディスク(OEM-DISK)を作成し、そのOEM-DISKを使用してインストールするセットアップ方法です。この場合は、保守用パーティションの設定や、各種ユーティリティなどをひとつひとつ手作業でインストールする必要があります。

また、セットアップ後にサービスパックの適用とシステム固有のモジュールを適用するNECアップデートモジュールのインストールを行ってください。

これらOEM-FDの作成方法や、OEM-FDを使ったマニュアルセットアップのインストール方法を次ページ以降で説明します。

注意事項

マニュアルセットアップを始める前にここで説明する注意事項をよく読んでください。

Service Pack 3の適用について

Express5800では、Service Pack 5かService Pack 3を適用することができます。Service Pack 5はExpress5800に添付のCD-ROM「EXPRESSBUILDER」にあります*。Service Pack 3を適用する場合は、お客様でService Pack 3 CD-ROMを用意してください。

* Internet Explorer 4.01 Service Pack 2など、Service Pack 5 CD-ROMに含まれているその他のコンポーネントは含まれておりません。これらのコンポーネントをインストールする場合は、Express5800に添付のService Pack 5 CD-ROMを使用してください。

システムのアップデートについて

Express5800のシステム構成を変更したときは、必ずExpress5800に添付のCD-ROM「EXPRESSBUILDER」を使って、システムをアップデートしてください。詳しくは、12ページを参照してください。

MO装置について

インストール時にMO装置を接続したままファイルシステムをNTFSに設定すると、ファイルシステムが正しく変換されません。MO装置を外してインストールを最初からやり直してください。

ディスク構成について

● 「不明」な領域について

ディスク領域に、「不明」な領域が表示される場合があります。



2つ目のパーティション存在しない場合もあります。存在する場合は、削除しても問題ありません。

最初のパーティション構成情報やユーティリティを保存するための保守用パーティションです。削除しないでください。

● その他

- 物理フォーマット後の2GB以上のハードディスクを2台以上接続すると、1台目のハードディスクの容量が1GBと表示されます。その場合は、インストールをいったん中断し、2台目以降のディスクを取り外してください。その後インストールを行い、インストール終了後、2台目以降のディスクを接続してください。
- OSをインストールするディスクを接続しているSCSIコントローラ以外のSCSIコントローラにディスクを接続する場合は、OSをインストールした後から行ってください。
- 作成できるパーティションサイズは、4GBまでです。
- 4GBより大きいパーティションを作成する場合は、次の手順に従ってください。

- (1) Windows NTインストール時は、小さいパーティション(512MBなど)を作成し、そのパーティションにWindows NTをインストールする。
- (2) Windows NTインストール終了後、ディスクアドミニストレータを使用して4GBより大きいパーティションをNTFSで作成する。



NTFSで大きな領域を作成する際は、保守用パーティションと最初に作成した小さいパーティション(512MB程度の領域を含めて、7.8GBを越えない大きさの領域を作成してください。

- (3) 上記で作成したパーティションにWindows NT 4.0をインストールする。



(1) でインストールした小さいパーティションから、NTDETECT.COM、boot.ini、bootfont.bin、ntldrは削除しないでください。なお、これらのファイルは隠しファイルのため、表示されない場合があります。

- 13GBのハードディスクを使用する場合、OSのインストール時には8GBしか認識されませんが、OSのインストール終了後、システムのアップデートを実行すれば、Service Pack 3、またはService Pack 5が適用されるため13GBまで認識できるようになります。(これは、Service Pack 3以降より8GBを超えるディスク容量への対応が組み込まれているためです。)

作成するパーティションサイズについて

システムをインストールするパーティションの必要最小限のサイズは、次の計算式から求めることができます。

$$\begin{array}{ll} 200\text{MB} + \text{ページングファイルサイズ} + \text{ダンプファイルサイズ} & \\ 200\text{MB} & = \text{インストールに必要なサイズ} \\ \text{ページングファイルサイズ(推奨)} & = \text{搭載メモリサイズ} + 12\text{MB} \\ \text{ダンプファイルサイズ} & = \text{搭載メモリサイズ} + 12\text{MB} \end{array}$$



ページングファイルサイズを「推奨」値未満に設定すると正確なデバッグ情報を採取できません。

例えば、搭載メモリサイズが512MBの場合、必要最小限のパーティションサイズは、上記の計算方法から

$$200\text{MB} + (512\text{MB} + 12\text{MB}) + (512\text{MB} + 12\text{MB}) = 1248\text{MB}$$

となります。

システムをインストールするパーティションサイズが「インストールに必要なサイズ + ページングファイルサイズ」より小さい場合はパーティションサイズを大きくするか、ディスクを増設してください。

ダンプファイルサイズを確保できない場合は、次のように複数のディスクに割り振ることで解決できます。

- (1) インストールに必要なサイズ + ページングファイルサイズを設定する。
- (2) ユーザーズガイドの「障害処理のためのセットアップ」を参照して、デバッグ情報(ダンプファイルサイズ分)を別のディスクに書き込むように設定する。

(ダンプファイルサイズを書き込めるスペースがディスクにない場合は、「インストールに必要なサイズ」+「ページングファイルサイズ」でインストール後、新しいディスクを増設してください。)

システム修復情報の更新について

オペレーティングシステムのデータが破損した場合に備えて、システムの修復が行えるよう「システムのアップデート」、および「各種ドライバのインストール」後は、必ず「システム修復情報の更新」をしてください。

システム修復情報には、コンフィグレーションファイルやレジストリファイルなどがあります。詳細な手順については、ユーザーズガイドの「障害処理のためのセットアップ」の「システム修復情報の更新」をご覧ください。

ソフトウェア電源アンインストーラについて

Windows NT 4.0からWindows 2000にアップグレードする場合は、あらかじめソフトウェア電源モジュールをアンインストールする必要があります。

以下に操作手順を示します。

- (1) コマンドプロンプトを開く。
- (2) 「powerdel」と入力してリターンキーを押す。

以下のメッセージが表示されます。

「ソフトウェア電源モジュールはWindows 2000 Upgradeに先だって
アンインストールする必要があります。
ソフトウェア電源モジュールのアンインストールを開始しますか
(Y/N)?」

- (3) アンインストールを行う場合は、<Y>キーを押してから、<Enter>キーを押す。

アンインストールが開始されます。

<Y>キー以外を入力するとアンインストールは中断されます。

- (4) アンインストール終了後、システムを再起動する。

マニュアルセットアップ

マニュアルセットアップでWindows NT Server 4.0 日本語版 (Windows NT 4.0) をインストールする手順を次に示します。以下、「Windows NT 4.0」と呼びます。

シームレスセットアップでインストールをする場合は、ユーザーズガイドを参照してください。

マニュアルセットアップに必要なもの

作業を始める前に次のディスクや説明書を用意します。

- ☐ EXPRESSBUILDER (CD-ROM)
- ☐ Microsoft Windows NT 4.0 日本語版 (CD-ROM)
- ☐ Windows NT 4.0 Service Pack 3 (CD-ROM、Service Pack 3を適用するときのみ)
- ☐ Windows NT 4.0 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER (または1.44MBフォーマットの3.5インチフロッピーディスク2枚)



「Windows NT 4.0 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER」はシームレスセットアップを使用しないでインストールするとき必要となるフロッピーディスクで、Windows NTのインストールを始める前に作成しておく必要があります。

次ページの「インストールの準備」でディスクの作成方法を説明しています。

- ☐ ファーストステップガイド
- ☐ ユーザーズガイド

インストールの準備

インストールを始める前に「Windows NT 4.0 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER」を作成してください。



ヒント

すでにこの装置用の「Windows NT 4.0 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER」をお持ちの場合は、再度作成する必要はありません。

Windows NT 4.0 OEM-DISK for EXPRESSBUILDERは、次の2通りの方法で作成することができます。

- EXPRESSBUILDERでExpressワークステーションを起動して表示されるメニューから作成する

Windows NT 4.0 OEM-DISK for EXPRESSBUILDERを作成するために使用できるコンピュータがExpressワークステーションしかない場合は、この方法で作成します。ただし、ExpressワークステーションがWindows NT 4.0で動作できる場合は、この後の「マスターコントロールメニューから作成する」でも作成することができます。

次の手順で作成します。

- 1 3.5インチフロッピーディスクを2枚用意する。
- 2 Expressワークステーションの電源をONにする。
- 3 ExpressワークステーションのCD-ROMドライブにCD-ROM「EXPRESSBUILDER」をセットする。
- 4 CD-ROMをセットしたら、リセットする(<Ctrl>+<Alt>+キーを押す)か、電源をOFF/ONしてExpressワークステーションを再起動する。

CD-ROMからシステムが立ち上がり、EXPRESSBUILDERが起動します。

- 5 「ツールメニュー」から「サポートディスクの作成」を選択する。
- 6 「サポートディスク作成メニュー」から「Windows NT 4.0 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER」を選択する。
- 7 画面の指示に従ってフロッピーディスクをセットする。

「Windows NT 4.0 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER」が作成されます。



作成した「Windows NT 4.0 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER」はライトプロテクトをし、ラベルを貼って大切に保管してください。

- マスターコントロールメニューから作成する

マスターコントロールメニューは、次のオペレーティングシステム上で起動します。

- Windows 95
- Windows NT 4.0
- Windows NT 3.51

* Windows 98では使用できません。

上記のオペレーティングシステムで動作しているコンピュータを使用できる場合は、マスターコントロールメニューからWindows NT 4.0 OEM-DISK for EXPRESSBUILDERを作成することができます(Expressワークステーションも含まれます)。

次の手順で作成します。

1 3.5インチフロッピーディスクを2枚用意する。

2 Windows 95またはWindows NT 3.51/4.0を起動する。



ヒント

Windows 98では使用できません。

3 CD-ROM「EXPRESSBUILDER」をCD-ROMドライブにセットする。

マスターコントロールメニューが起動します。



ヒント

Windows NT 3.51ではメニューが自動起動しません。エクスプローラなどでCD-ROM内の「¥WINNT¥BIN¥MAKEFD¥MAKEOEM.BAT」を起動し、手順5へ進んでください。

4 [2nd] Setup Tool)を左クリックし、[OEMディスクの作成]をクリックする。




ヒント

右クリックで現れるポップアップメニューでも同様の操作ができます。

5 画面の指示に従ってフロッピーディスクをセットする。

「Windows NT 4.0 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER」が作成されます。

作成した「Windows NT 4.0 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER」はライトプロテクトをし、ラベルを貼って大切に保管してください。

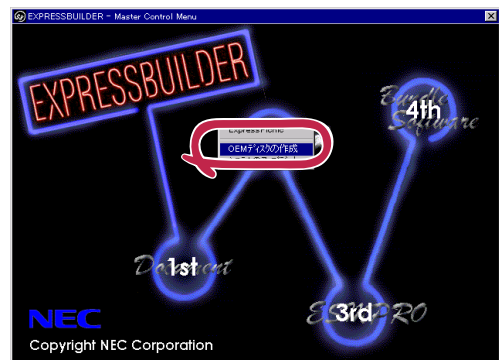

Windows NT 4.0のインストール

次の手順に従ってインストールします。

システムの電源ON

- 1 システムの電源をONにする。
- 2 ExpressワークステーションのCD-ROMドライブにWindows NT CD-ROMをセットする。
- 3 Windows NT CD-ROMをCD-ROMドライブにセットしたら、リセットする(<Ctrl>+<Alt>+キーを押す)か、電源をOFF/ONしてExpressワークステーションを再起動する。

Expressワークステーションが再起動します。

大容量記憶装置のセットアップ

装置にディスクアレイコントローラが取り付けられている場合は以下の手順を行ってください。取り付けられていない場合は、以下の手順を行う必要はありません。次へ進んでください。

- 1 システムの電源ON後、画面が以下のどちらかの状態のときに<F6>キーを押す。
 - セットアップは、コンピュータのハードウェア構成を検査しています....の表示中
 - 青一色の画面の表示中

「セットアップはシステムにインストールされている1つ以上の大容量記憶装置の種類を判断できませんでした」というメッセージと選択画面が表示されます。選択画面が表示されなかった場合は、<F6>キーが正しく押されていません。<F3>キーを押してセットアップを終了し、もう一度システムの電源をONし直してから始めてください。

Windows NT セットアップ

セットアップはシステムにインストールされている1つ以上の大容量記憶装置の種類を判断できませんでした。また、アダプタの手動指定が選択されています。次の大容量記憶装置をサポートするドライバを読み込みます。


.....

•Windows NTで使用するSCSIアダプタ、CD-ROMドライブ、特殊なディスクコントローラを追加指定する場合、および大容量記憶装置の製造元から提供されたデバイスサポートディスクがある場合はSを押してください。

•大容量記憶装置の製造元から提供されたデバイスサポートディスクがない場合、またはWindows NTで使用する大容量記憶装置を追加指定しない場合はEnterキーを押してください。


S = デバイスの追加指定 Enter = 続行 F3 = 終了

2 <S>キーを押す。

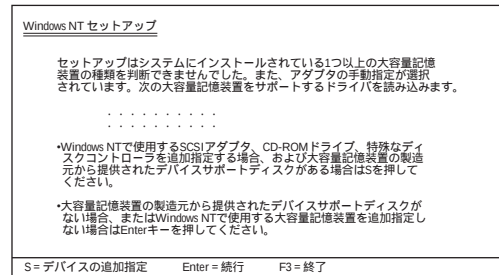

3 [その他]を選び、<Enter>キーを押す。

4 「Windows NT 4.0 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER #1」をフロッピーディスクドライブにセットし、<Enter>キーを押す。

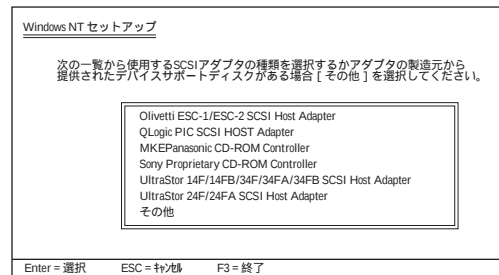

SCSIアダプタのリストが表示されます。

5 装置に取り付けられているディスクアレイコントローラ[Promise FastTrak (tm)/ FastTrak66 (tm)Controller] または[Mylex DAC960 RAID Controller]を選び、<Enter>キーを押す。

以降の作業はメッセージに従ってください。

その他の設定

大容量記憶装置のセットアップ完了後は、メッセージに従って作業を続けてください。インストールの詳細については、「ファーストステップガイド」を参照してください。



セットアップの途中で、Windows NTをインストールするパーティションを設定する画面が表示されます。この時に表示される 16MBの不明領域は、Express5800特有の構成情報や専用のユーティリティを保存するために使用されるパーティションです。この領域の削除は推奨しませんが、16MBの領域を確保させたくない場合は、「D = パーティションの削除」で削除してください。

作業を続けていくとWindows NTのファイルをインストールするディレクトリ名を入力する画面が表示されます。ディレクトリ名を入力して<Enter>キーを押します。Windows NTのファイルがハードディスクにコピーされます。

Windows NTセットアップ画面での設定

- 1 ファイルのコピーを終了後、メッセージに従ってフロッピーディスクとCD-ROMを取り出す。

システムを再起動すると、[ディスクの挿入]ダイアログボックスが表示されます。

- 2 Windows NT CD-ROMをCD-ROMドライブにセットする。
- 3 CD-ROMドライブのアクセスランプの点滅が終わってから、[OK]ボタンをクリックする。

以降は、画面の指示に従ってセットアップしてください。詳細については、「ファーストステップガイド」を参照してください。



ヒント

- セットアップの途中で「システム修復ディスク」を作成する画面が表示されます。ここで、「修復ディスクを作成する」にしても、アプリケーションのインストールなどでレジストリが大きくなった場合は、1枚のフロッピーディスクでは入りきらなくなることがあります。
この場合、修復ディスクは正しく作成されませんが、正しく作成されなかったことを報告するようなメッセージは表示されません。
Windows NTでは、ハードディスク上にある修復情報をみて、システムの修復ができるので、特に修復ディスクを作成する必要はありません。
- セットアップの途中でネットワークドライバのインストールを行うステップがあります。セットアップが完了した後でもインストールすることもできますが、セットアップ中にインストールすることをお勧めします。セットアップ中でのネットワークドライバのインストール方法とセットアップ後のインストール方法は、「標準装備のネットワークのドライバ」(13ページ)で説明しています。参照してください。

システムのアップデート

システムを再起動後、必ず以下のようにシステムをアップデートしてください。



- システム構成を変更した場合も再起動する前に必ずシステムのアップデートをしてください。
(システム構成を変更した後、再起動を促すダイアログボックスが表示される場合は[いいえ] ボタンをクリックし、システムをアップデートしてください。)
- 修復プロセスを使用してシステムを修復した場合も必ずシステムをアップデートしてください。

- 1 管理者権限のあるアカウント(administrator等)で、システムにログオンする。
- 2 CD-ROM「EXPRESSBUILDER」をCD-ROMドライブにセットする。

マスターコントロールメニューが表示されます。


- 3 [2nd I Setup Tool)を左クリックし、[システムのアップデート]をクリックする。

Service Packの選択をするダイアログボックスが表示されます。



ヒント

右クリックで現れるポップアップメニューでも同様の操作ができます。

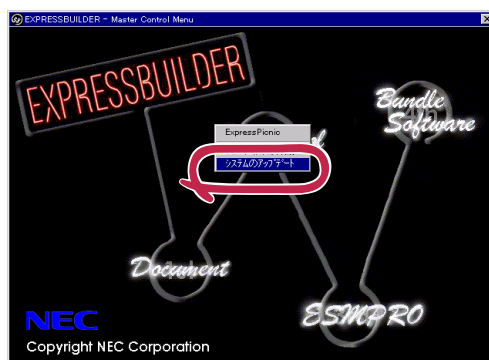

- 4 適用するServicePackを選択する。

画面のメッセージに従って作業を進めると、[コンピュータの再起動]ダイアログボックスが表示されます。

- 5 [コンピュータの再起動]ボタンをクリックしてシステムを再起動させる。
- 6 システムのシャットダウン開始後、ただちにCD-ROM「EXPRESSBUILDER」をCD-ROMドライブから取り出す。

ドライバのインストールと詳細設定

各種のドライバのインストールとセットアップを行います。

ここで記載されていないドライバのインストールやセットアップについてはドライバに添付の説明書を参照してください。

ネットワークドライバ

標準装備のネットワークのドライバはWindows NTのインストール中にインストールすることをお勧めします(Windows NTをインストールした後でもインストールできますが、インストール後にシステムのアップデート(前ページ)をやり直さなければ正しく動作しません)。

オプションのネットワークボードのドライバについてはこの後の「オプションのネットワークボードのドライバ」を参照して、Windows NTのインストールが終了した後にインストールしてください。

標準装備のネットワークのドライバ

標準でネットワークポートを1つ用意しています(装置背面にあります)。このネットワークポートを使用するために次の手順に従って専用のネットワークドライバをインストールします。

ドライバをインストールする際には、「Windows NT 4.0 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER」が必要です。7ページの「インストールの準備」を参照してあらかじめ作成してください(すでに作成している場合は、作成し直す必要はありません)。

- OSのインストール中にネットワークドライバをインストールする場合

Windows NTのインストール中に「[検索開始]をクリックするとネットワークアダプタの検索を開始します。」というメッセージの入ったダイアログボックスが表示されます。


- 1 [一覧から選択] ボタンをクリックする。

[ネットワークアダプタの選択] ダイアログボックスが表示されます。

- 2 [ディスク使用] ボタンをクリックする。


[フロッピーディスクの挿入] ダイアログボックスが表示されます。

- 3 「Windows NT 4.0 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER #2」をフロッピーディスクドライブにセットする。

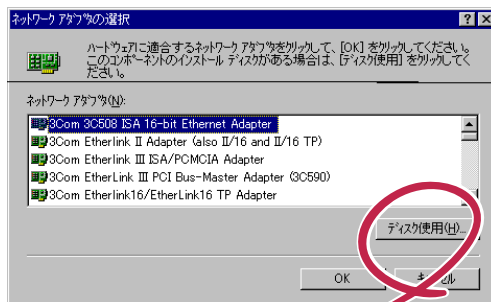


- 4 「A:¥I559」と入力し、[OK] ボタンをクリックする。

[OEMオプションの選択] ダイアログボックスが表示されます。

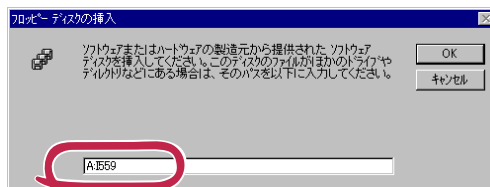

- 5 [Intel(R) PRO Adapter] をクリックし、[OK] ボタンをクリックする。

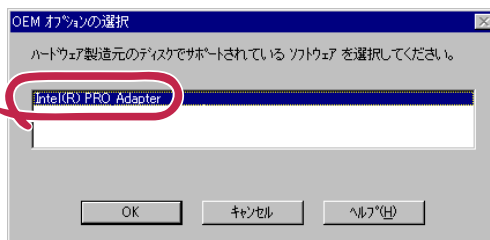

- 6 [次へ] ボタンをクリックする。

プロトコルやサービスの追加 / 削除を行うウィンドウが表示されます。必要に応じてプロトコルやサービスを追加 / 削除してください。



ヒント


サービスの追加にて、[ネットワークモニタ]を追加することをお勧めします。[ネットワークモニタ]は、[ネットワークモニタ]をインストールしたコンピュータが送受信するフレーム(またはパケット)を監視することができます。ネットワーク障害の解析などに有効なツールです。インストールの手順は、ユーザズガイドを参照してください。

以降は、画面の指示に従ってインストールを行ってください。



重要

インストールしたネットワークドライバは、転送速度/Duplexモードの設定が必要です。OSのインストール後に、[コントロールパネル]の[ネットワーク]をダブルクリックした後、ネットワークドライバのプロパティダイアログボックスを表示させ、[Advanced]タブをクリックし、[Speed]と[Duplex]をHUBの設定値と同じ値に設定してください。

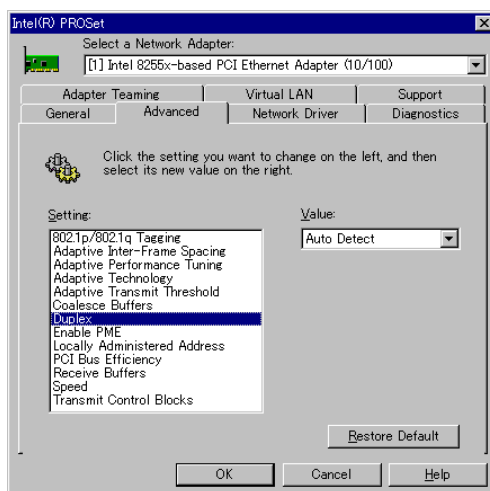

● OSのインストール後にネットワークドライバをインストールする場合

- 1 スタートメニューから[設定]をポイントし、[コントロールパネル]をクリックする。
[コントロールパネル]ダイアログボックスが表示されます。
- 2 [ネットワーク]アイコンをダブルクリックする。
[ネットワーク]ダイアログボックスが表示されます。
- 3 [アダプタ]タブをクリックし、[追加]ボタンをクリックする。
[ネットワークアダプタの選択]ダイアログボックスが表示されます。
- 4 [ディスク使用]ボタンをクリックする。
[フロッピーディスクの挿入]ダイアログボックスが表示されます。
- 5 「Windows NT 4.0 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER #2」をフロッピーディスクドライブにセットする。
- 6 「A:¥1559」と入力し、[OK]ボタンをクリックする。
[OEMオプションの選択]ダイアログボックスが表示されます。
- 7 [Intel(R) PRO Adapter]をクリックし、[OK]ボタンをクリックする。
[ネットワーク]ダイアログボックスに戻ります。
- 8 [プロパティ]ボタンをクリックする。
ネットワークアダプタのプロパティダイアログボックスが表示されます。
- 9 [Advanced]タブをクリックし、[Speed]と[Duplex]をHUBの設定に合わせる。
- 10 [OK]ボタンをクリックする。
- 11 [閉じる]ボタンをクリックする。
プロトコルの種類などによっては、ここでネットワーク情報の入力が必要になります。
- 12 ネットワークアダプタのインストール終了後、「Windows NT 4.0 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER #2」をフロッピーディスクドライブから取り出す。
- 13 [ネットワーク設定の変更]ウィンドウで[はい]ボタンをクリックし、システムを再起動する。

14 12ページの「システムのアップデート」を参照して、システムをアップデートする。



ヒント

ネットワークドライバをインストール後、[ネットワークモニタ]をインストールすることをお勧めします。[ネットワークモニタ]は、[ネットワークモニタ]をインストールしたコンピュータが送受信するフレーム(またはパケット)を監視することができます。ネットワーク障害の解析などに有効なツールです。インストールの手順は、ユーザーズガイドを参照してください。

オプションのネットワークボードのドライバ

オプションのネットワークボード(LANボード)を使用している場合は、次の表とボードに添付されている説明書を参照してドライバのインストールを行ってください。その他のボードについては、各ネットワークボードに添付されている説明書を参照してください。

LANボード	ドライバの組み込み元	選択するアダプタ名
N8504-05	Windows NT CD-ROM	AMD PCNET Family Ethernet Adapter
N8504-06	Windows NT CD-ROM	AMD PCNET Family Ethernet Adapter
N8504-25B	ボードに添付のドライバディスク	PCI Ethernet Adapter
N8504-32	ボードに添付のドライバディスク	DEC FDDI controller/PCI Adapter
N8504-33	ボードに添付のドライバディスク	DEC FDDI controller/PCI Adapter
N8504-34	ボードに添付のドライバディスク	DEC FDDI controller/PCI Adapter
N8504-39A	ボードに添付のドライバディスク	Alteon Networks AceNIC PCI Gigabit Ethernet Adapter
N8504-75	ボードに添付のドライバディスク	Intel(R) PRO Adapter

サウンドドライバ

サウンドドライバは、以下の手順に従ってインストールします。

- 1 スタートメニューから[設定]をポイントし、[コントロールパネル]をクリックする。
[コントロールパネル]ダイアログボックスが表示されます。
- 2 [コントロールパネル]ダイアログボックスの[マルチメディア]アイコンをダブルクリックする。
- 3 [マルチメディアのプロパティ]ダイアログボックスの[デバイス]タブをクリックし、[追加]ボタンをクリックする。
- 4 [追加]ダイアログボックスの[ドライバの一覧]ボックスから、「一覧にない、または更新されたドライバ」を選択し、[OK]ボタンをクリックする。
- 5 <Shift>キーを押しながら、CD- ROM「EXPRESSBUILDER」をCD- ROM ドライブにセットする。
- 6 [配布ファイルのコピー元]テキストボックスに、「CD- ROM ドライブ(例:D): ¥WINNT¥SOUND¥YDSXG 」と入力し、[OK]ボタンをクリックする。
[一覧にない、または更新されたドライバの追加]ダイアログボックスの[ドライバの一覧]ボックスにドライバの一覧が表示されます。
- 7 [YAMAHA DS- XG Audio Driver(Japanese)]を選択し、[OK]ボタンをクリックする。
- 8 [YAMAHA DS- XG オーディオドライバ]ダイアログボックスの[OK]ボタンをクリックする。
- 9 画面のメッセージに従ってシステムを再起動する。
再起動後、POSTの画面を表示している間にCD- ROM「EXPRESSBUILDER」を取り出してください。

グラフィックスアクセラレータドライバ

N8700-104/114基本装置に標準搭載されているSynergyII 3Dグラフィックスアクセラレータを
使われる場合は、以下の手順に従ってドライバをインストールしてください。

N8700-115基本装置に標準搭載されているOxygenGVX1 3Dグラフィックスアクセラレータを使
われる場合は、次ページの「OxygenGVX1 3Dグラフィックスアクセラレータドライバ」手順に従っ
てドライバをインストールしてください。

それ以外の基本装置にオプションのグラフィックスアクセラレータボードを搭載して使われる場合
は、そのボードに添付の説明書に従ってドライバをインストールしてください。



修復プロセスを使用してシステムを修復した場合も再度ドライバをインストールしてください。

Synergy 3Dグラフィックスアクセラレータドライバ

- 1 添付の「N8505-34 SynergyII WindowsNT4.0 Display Driver」CD-ROMデ
ィスクを用意する。
- 2 WindowsNT4.0を起動後 Administrator権限のあるアカウントでログインする。
- 3 ディスプレイドライバCD-ROMをCD-ROMドライブに挿入する。
- 4 スタートメニューから[プログラム]をポイントし、[Windows NTエクスプローラ]を
クリックする。
- 5 CD-ROMドライブの「¥Winnt40¥Elsa」ディレクトリにある「Setup.EXE」をダブル
クリックする。
- 6 メッセージに従って操作を続ける。

メッセージに従って操作を続けると「セットアップタイプ」ダイアログボックスが表示さ
れます。
- 7 「ELSA Synergy II」が表示されていることを確認して次へ進む。

ディスプレイドライバのインストールが完了すると、「セットアップの完了」ダイアログ
が表示されます。
- 8 システムを再起動する。

OxygenGVX1 3Dグラフィックスアクセラレータドライバ

- 1 スタートメニューの[プログラム]から[設定]をクリックし、[コントロールパネル]をクリックする。
- 2 [画面]アイコンをダブルクリックする。
[画面のプロパティ]ダイアログボックスが表示されます。
- 3 [ディスプレイの設定]タブをクリックする。
- 4 [ディスプレイの種類]ボタンをクリックする。
[ディスプレイの種類]ダイアログボックスが表示されます。
- 5 [変更]ボタンをクリックする。
[ディスプレイの変更]ダイアログボックスが表示されます。
- 6 基本装置に添付されている「N8505-30 OxygenGVX1 WindowsNT4.0 Display Driver」CD-ROMディスクをCD-ROMドライブにセットする。
- 7 [ディスク使用]ボタンをクリックする。
[フロッピーディスクからインストール]ダイアログボックスが表示されます。
- 8 [配布ファイルのコピー元]でCD-ROMドライブを指定し(例えば "D:¥"), [OK]ボタンをクリックする。
[ディスプレイの変更]ダイアログボックスが表示されます。
- 9 [ディスプレイ]のリストに「3Dlabs Compatible Driver」が表示されていることを確認し、[OK]ボタンをクリックする。
- 10 「サードパーティドライバをインストールしようとしています。...」というメッセージが表示された場合には、[はい]ボタンをクリックする。
- 11 「N8505-30 OxygenGVX1 WindowsNT4.0 Display Driver」CD-ROMディスクをCD-ROMドライブから取り出し、画面の指示に従ってシステムを再起動する。

障害処理のためのセットアップ

障害が起きたときに障害からより早く、確実に復旧できるようセットアップをしてください。詳細な手順についてはユーザーズガイドをご覧ください。